


Drw. No.  
 VXxxxxx

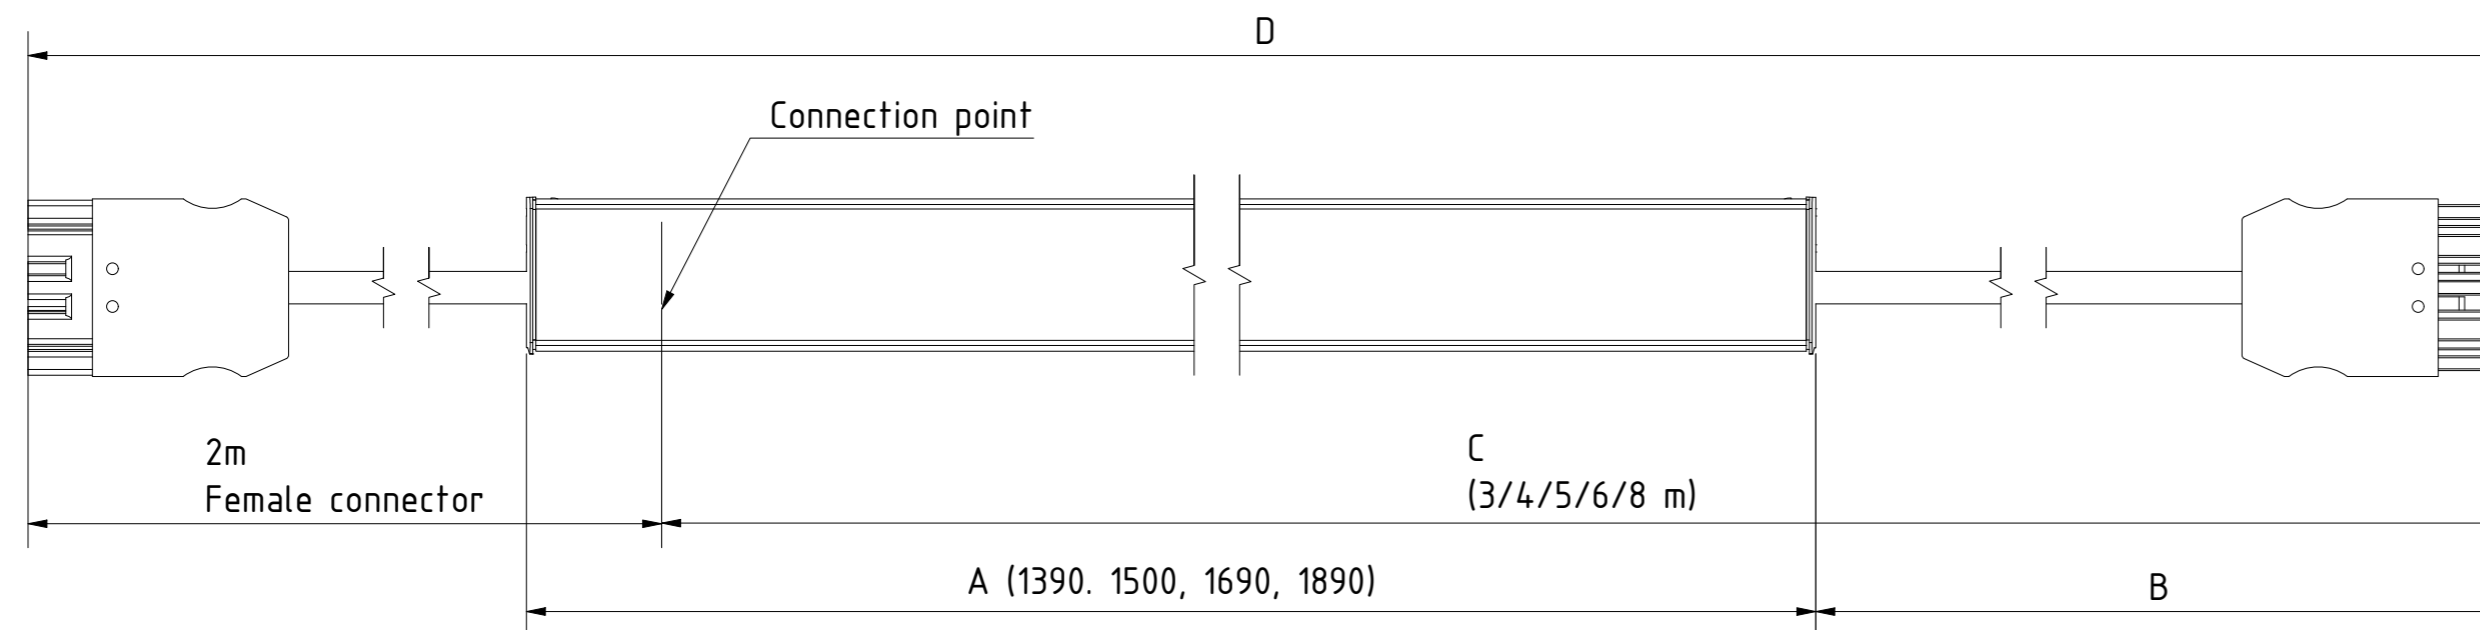

-2W3- Cable 2m+3m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH(D)	DIMENSION (B)
1500 (15S)	3000	4950	1500
1390 (15C)	3000	4950	1610
1690 (18C)	3000	4950	1310
1890 (20C)	3000	4950	1110

-2W4- Cable 2m+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH(D)	DIMENSION (B)
1500 (15S)	3000	5950	2500
1390 (15C)	3000	5950	2610
1690 (18C)	3000	5950	2310
1890 (20C)	3000	5950	2110

-2W5- Cable 2m+5m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH(D)	DIMENSION (B)
1500 (15S)	3000	6950	3500
1390 (15C)	3000	6950	3610
1690 (18C)	3000	6950	3310
1890 (20C)	3000	6950	3110

-2W6- Cable 2m+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH(D)	DIMENSION (B)
1500 (15S)	3000	7950	4500
1390 (15C)	3000	7950	4610
1690 (18C)	3000	7950	4310
1890 (20C)	3000	7950	4110

-2W8- Cable 2m+8m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH(D)	DIMENSION (B)
1500 (15S)	3000	9950	6500
1390 (15C)	3000	9950	6410
1690 (18C)	3000	9950	6310
1890 (20C)	3000	9950	6110

Pituus (D) toleranssi ±0,1m

The stated length (D) tolerance ±0,1m

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2W4- (Cable 2m+4m, H05VV-F,PVC)


-2W6- (Cable 2m+6m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

Wago cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HF / HFDA

WAGO WINSTA MIDI Cables	
Code	Description
-2W3-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m
	5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m
-2W4-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m
	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m
-2W5-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m
	5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m
-2W6-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m
	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m
-2W8-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m
	5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m
-2W1- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 1m HF
-2W2- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-2W3- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m HF
-2W4- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-2W5- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m HF
-2W6- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
-2W8- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m HF

WAGO WINSTA MIDI Cables	
Code	Description
-2W3- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m DA
-2W4- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m DA
-2W5- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m DA
-2W6- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m DA
-2W8- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m DA
-2W1- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 1m HFDA
-2W2- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA
-2W3- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m HFDA
-2W4- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HFDA
-2W5- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m HFDA
-2W6- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HFDA
-2W8- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA 5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m HFDA

Wago pistoliitinkaapeli (IP20):  
 Wago connection cable, Plug (IP20):

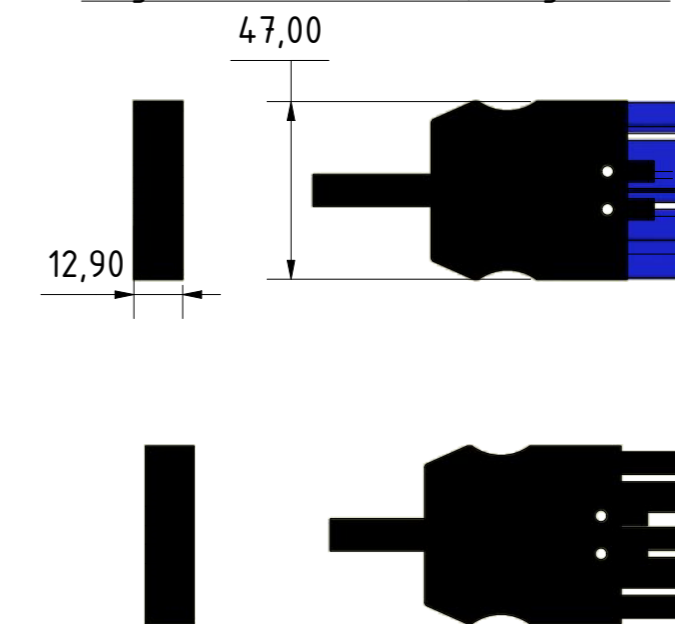

WAGO Winsta Midi 771 MALE connector

HUOM!  
 Pituus (D) on maksimimitta jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.  
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennuksille (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tmv.)

ATTENTION!  
 Length (D) is the absolute maximum through-wiring distance.  
 It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.)

Huom!  
 Valaisimen toiseen pätyyn tulee aina 2m kaapeli!  
 Läpjohtoituksen lopullinen yhteismitta (D) määräytyy toiseen pätyyn valitun kaapelin pituuden mukaan

Attention!  
 2m cable will always be assembled at the other end of the luminaire.  
 Max. through-wiring distance (D) is determined with the cable selected at the other end.