

SNEP® Mode CR SQUARE -neliövalaisimet

SNEP® Mode CR SQUARE –neliövalaisin on Mode CR valoviivan runko- ja LED-moduuleja hyödyntävä valaisinelementti. Saatavana kolmea eri kokoa.

Mode CR SQUARE yhdessä Mode CR valoviivan, Mode CR ANGLE –nuolivalaisimen ja Mode C – tuoteperheen kanssa mahdollistaa kohteeseen raikkaan ja yhtenäisen ilmeen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, julkiset tilat, kauppaliikkeet ja käytävät.

Valaisin voidaan asentaa pinta- tai riippuasennettuna. SNEP® Mode CR SQUARE toimii tyylikkäästi dekoratiivisessa valaistuksessa tai korkean valontuoton vaativissa olosuhteissa.

SNEP® Mode CORE -ydin yhdessä modernin runkokaapelointijärjestelmän kanssa mahdollistaa joustavan valaistuksen huollon ja päivitettävyyden.

Kotelointiluokka
IP20

Suojausluokka
I

Käyttöympäristön lämpötila (Ta-luokka)
Ta 0...+40°C

Runkorakenne
Runko alumiiniprofiilia

Häikäisysoja / optiikka
PC-kupuoptiikka (opaali)

Väri
Valkoinen RAL 9010 tai matta musta RAL 9005

Väri
Valkoinen RAL 9010 tai matta musta RAL 9005

Asennustapa
Riippuasennettuna

Toimitetaan osina

Jännite
200-240 Vac

Taajuus
0/50/60 Hz

Ohjattavuus
DALI

Valonlähde
LED

Kytkenä

- Runkolinjan ylhäältä
- Kytkenäpiste lähellä nurkkaa
- Runkomodulit varustettu kaapelointi järjestelmällä 5x2,5mm² + 4x1,5mm²
- Runkomodulit ja kaapelointi järjestelmä kytketään toisiinsa pikaliittimin ilman työkaluja
- LED Moduulin syöttövaihe valittavissa asennuksen yhteydessä




Tarkemmat tiedot kts. Mode CR Asennusohje:
www.snep.fi/fi/materiaalipankki

Tehokerroin
> 0,95

Valaisimen elinikä
L80B50 100 000h

Vikaantuvuus
100 000h / 10%



Mitat




Huom!
Opal (S3) optiikka on alaslaskettu rungosta n. 12mm

Valonjaot

Opal (S2)



Opal (S3)





Tekniset tiedot:

Johdonsuojat:

Valaisin:	LED-Moduulityyppi	lm	W	DALI-osoitteiden määrä	Paino (kg)	C10	C16	B10	B16
Mode CR Square 1482 x 1482	4 x LED-Moduuli CR05S2 840LO	19600	168	4	14,0	5	8	3	5
Mode CR Square 1482 x 1482	4 x LED-Moduuli CR05S3 840LO	16200	168	4	14,8	5	8	3	5
Mode CR Square 1762 x 1762	4 x LED-Moduuli CR06S2 840LO2	23400	200	4	17,5	4	7	2	4
Mode CR Square 1762 x 1762	4 x LED-Moduuli CR06S3 840LO2	19400	200	4	18,5	4	7	2	4
Mode CR Square 2322 x 2322	4 x LED-Moduuli CR08S2 840LO2	31200	264	4	20,9	4	7	2	4
Mode CR Square 2322 x 2322	4 x LED-Moduuli CR08S3 840LO2	25800	264	4	22,1	4	7	2	4

Mode CR Square - Osaluettelo:

Osanumero:	Komponentit:	Mode CR Square:		
		Square 1482 x 1482	Square 1762 x 1762	Square 2322 x 2322
10	LED-Moduuli CR05 (1410mm)	4		
10	LED-Moduuli CR06 (1690mm)		4	
10	LED-Moduuli CR08 (2250mm)			4
20	Nurkkamoduuli (130 x 130mm)	4	4	4
30	Runkomoduuli FCRS05 (1222mm)	4		
30	Runkomoduuli FCRS06 (1502mm)		4	
30	Runkomoduuli FCRS08 (2062mm)			4
40	Vaijerikiinnike (riippuasennus) MB20	4	4	8
Mitta A: Valaisimen ulkomitta		1482	1762	2322
Mitta B: Valaisinrunkojen keskilinja		1411	1691	2251
Mitta C: Kiinnikkeiden etäisyys (sallittu säätövara)		1000 (± 300)	1100 (± 300)	1200 (± 200)

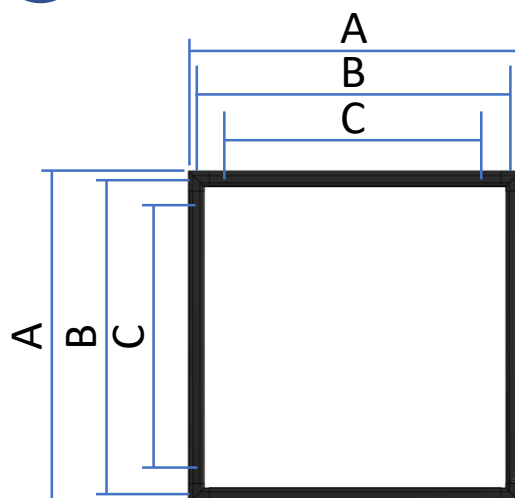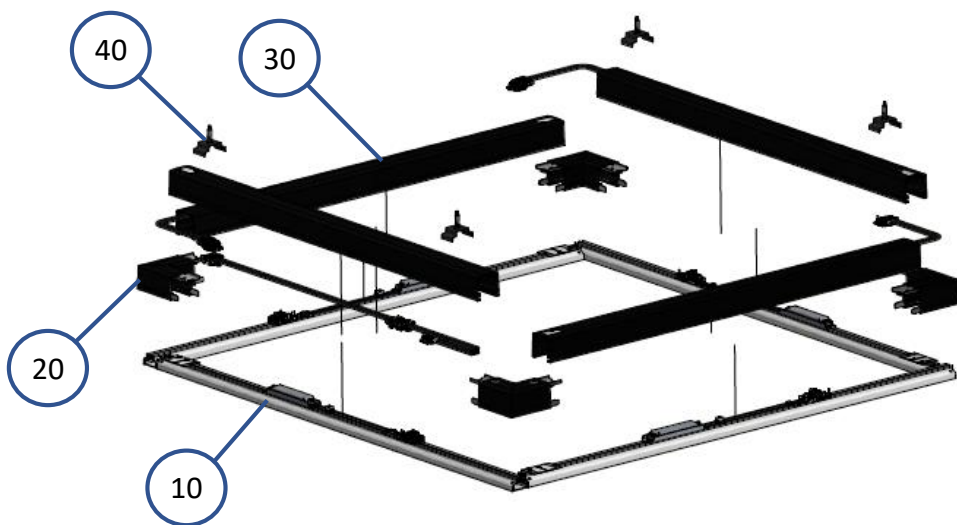

Huom!

- Mitta C: kiinnikkeet sijoitettava symmetrisesti valaisimen keskilinjaan nähden
- Ainoastaan Square 2322 x 2322 valaisimeen tulee kiinnikkeet joka sivulle (eli kumpikin mitta C)

Läpivienti ylös