


KytKentä kaapeleilla: LÄpIjohdotus liitoskaapeleilla samasta päästä

Connection via preinstalled cables: Through-wiring via preinstalled cables from the same end

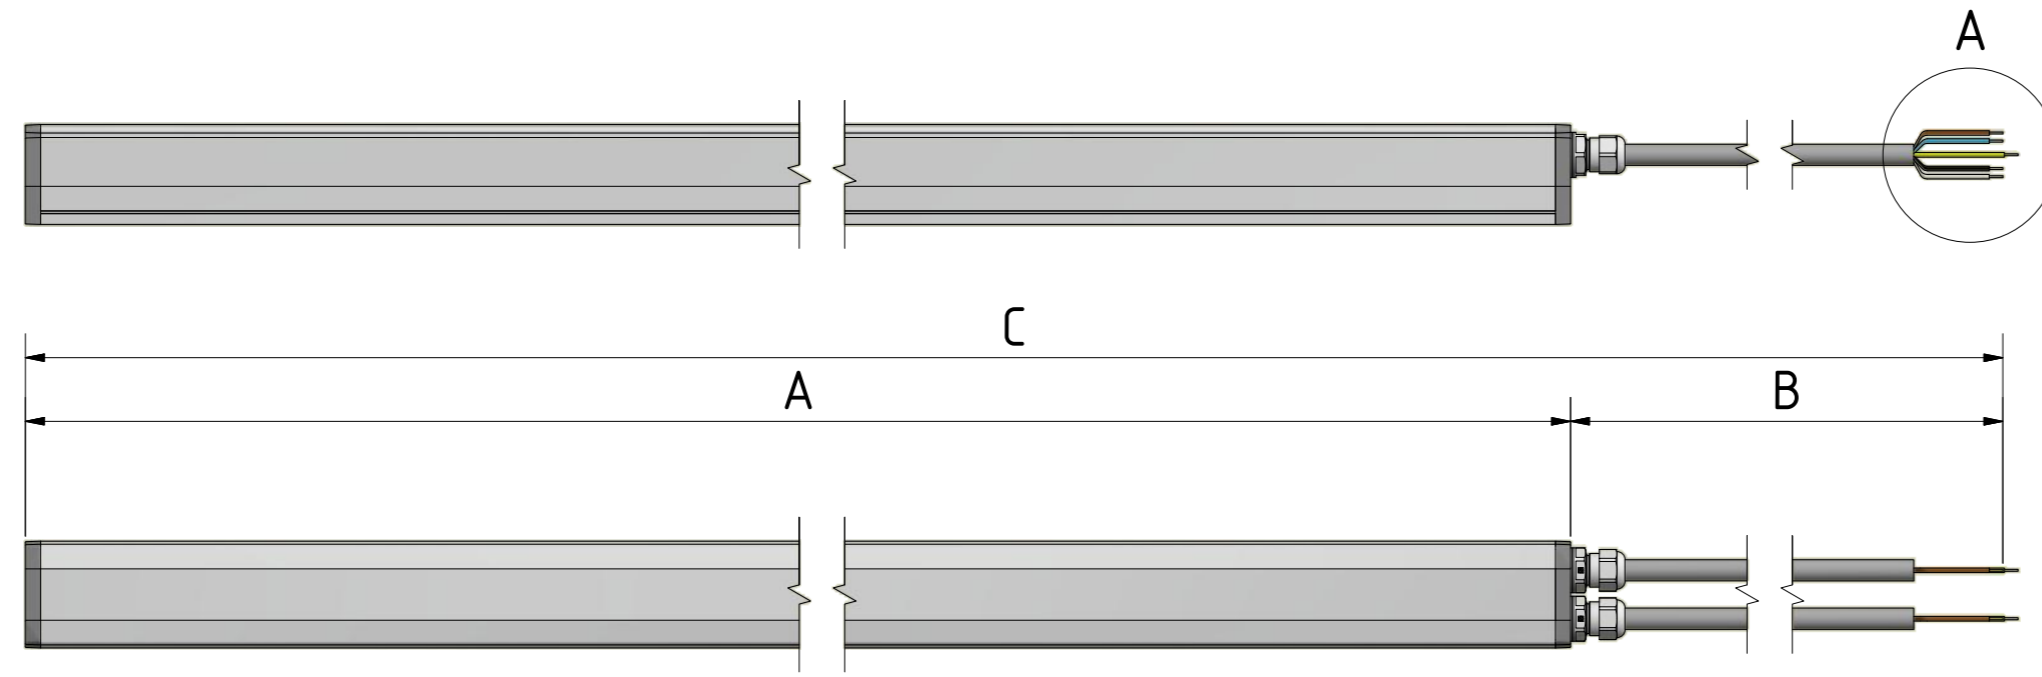

Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

=2 Cable 2m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	1940	3080
1700	1940	3640
2260	1940	4200
2820	1940	4760

=4 Cable 4m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	3940	5060
1700	3940	5640
2260	3940	6200
2820	3940	6760

=6 Cable 6m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	5940	7060
1700	5940	7640
2260	5940	8200
2820	5940	8760

Pituus (C) toleranssi ±0,1m
The stated length (C) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA


Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

=2 (Cable 2x2m, H05VV-F, PVC)

=4 HF (Cable 2x4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

=6 R (Cable 2x6m, H07RN-F, rubber cable)

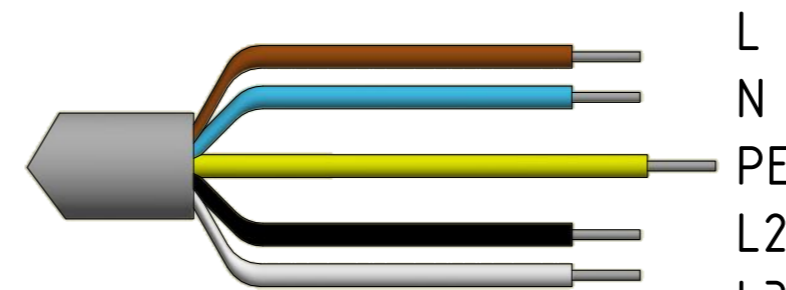

A (1 : 1)
(5x2,5mm²)

L

N

PE

L2 / DA-/2

L3 / DA+/1

FI/EN/SWE/DE

(Ruskea/Brown/Brun/Braun)

(Sininen/Blue/Blå/Blau)

(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grüngelb)

(Musta/Black/Svart/Schwarz)

(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables	
Code	Description
=2	5x2,5mm ² , 2m PVC
=4	5x2,5mm ² , 4m PVC
=6	5x2,5mm ² , 6m PVC
=2 DA	5x2,5mm ² , 2m PVC
=4 DA	5x2,5mm ² , 4m PVC
=6 DA	5x2,5mm ² , 6m PVC
=2 HF	5x2,5mm ² , 2m HF
=4 HF	5x2,5mm ² , 4m HF
=6 HF	5x2,5mm ² , 6m HF
=2 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HF
=4 HFDA	5x2,5mm ² , 4m HF
=6 HFDA	5x2,5mm ² , 6m HF
=2 R	5x2,5mm ² , 2m VSN
=4 R	5x2,5mm ² , 4m VSN
=6 R	5x2,5mm ² , 6m VSN
=2 RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN
=4 RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN
=6 RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN
=2 RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
=4 RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
=6 RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF
=2 RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
=4 RHFDA	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
=6 RHFDA	5x2,5mm ² , 6m VSN HF

HUOM!

Pituus (C) on maksimi valaisimen ja kaapelin yhteismitta, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa. On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION!

Length (C) is the absolut maximum luminaire+cable distance. It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).