


KytKentä pikaliittimellä, liitoskaapeli päästä: Läpjohtotus pikaliitimellä

(QPD) ja liitoskaapelilla

Connection via quick connector and preinstalled cable: Through-wiring via quick connector and preinstalled cable

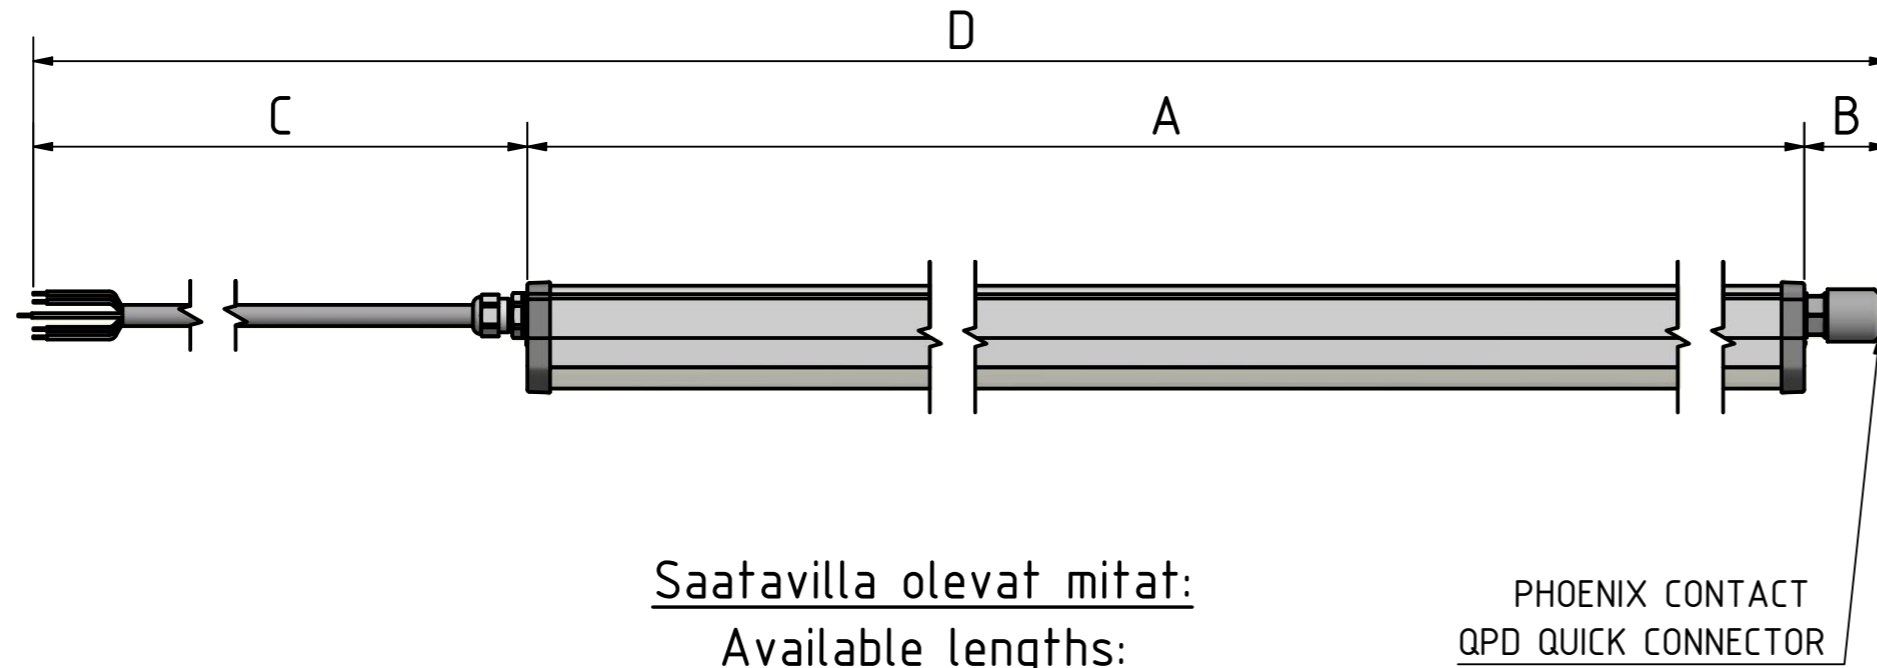

-2QPD- Quick connector+ Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1155	60	905	2120
1715	60	345	2120

-4QPD- Quick connector+ Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1155	60	2905	4120
1715	60	2345	4120

-6QPD- Quick connector+ Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1155	60	4905	6120
1715	60	4345	6120

Cables	
Code	Description
-2QPD-	5x2,5mm ² , 2m PVC
-4QPD-	5x2,5mm ² , 4m PVC
-6QPD-	5x2,5mm ² , 6m PVC
-2QPD- DA	5x2,5mm ² , 2m PVC
-4QPD- DA	5x2,5mm ² , 4m PVC
-6QPD- DA	5x2,5mm ² , 6m PVC
-2QPD- HF	5x2,5mm ² , 2m HF
-4QPD- HF	5x2,5mm ² , 4m HF
-6QPD- HF	5x2,5mm ² , 6m HF
-2QPD- HFDA	5x2,5mm ² , 2m HF
-4QPD- HFDA	5x2,5mm ² , 4m HF
-6QPD- HFDA	5x2,5mm ² , 6m HF
-2QPD- R	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4QPD- R	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6QPD- R	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2QPD- RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4QPD- RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6QPD- RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2QPD- RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4QPD- RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6QPD- RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF
-2QPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4QPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6QPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 6m VSN HF

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2QPD- (Quick connector (QPD) + Cable 2m, H05VV-F, PVC)

-4QPD- HF (Quick connector (QPD) + Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

-6QPD- R (Quick connector (QPD) + Cable , rubber cable)

FI/EN/SWE/DE

L	(Ruskea/Brown/Brun/Braun)
N	(Sininen/Blue/Blå/Blau)
PE	(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
L2 / DA-/2	(Musta/Black/Svart/Schwarz)
L3 / DA+/1	(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

HUOM!
Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tmv.).

ATTENTION!
Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).