


KytKentä kaapeleilla: LÄpIjohdotus liitoskaapeleilla  
Connection via preinstalled cables: Through-wiring via preinstalled cables

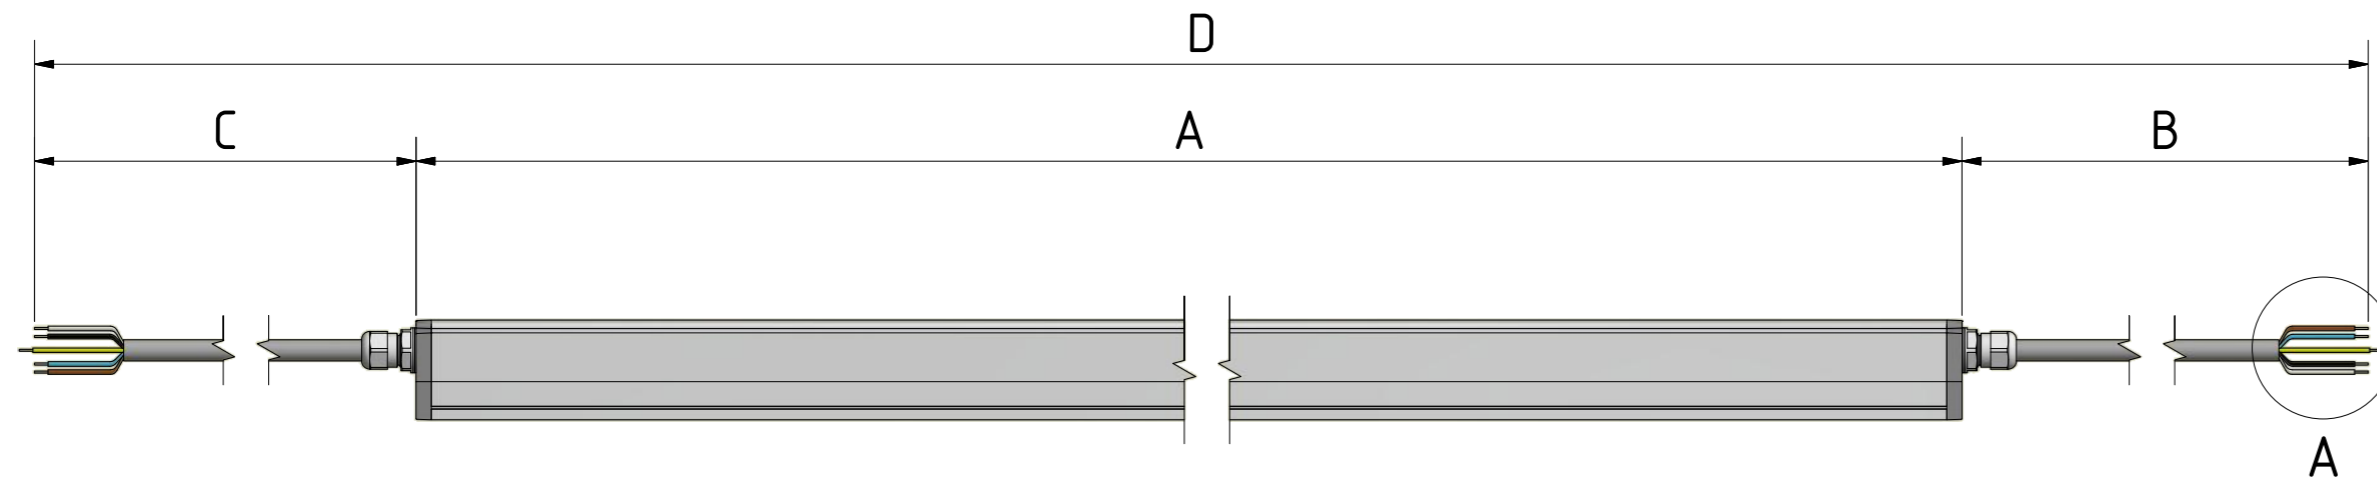

Saatavilla olevat mitat:  
Available lengths:

-4- Cable 2+2m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1140	1940	920	4000
1700	1940	360	4000

-6- Cable 2+4m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1140	1940	2920	6000
1700	1940	2360	6000
2260	1940	1800	6000
2820	1940	1240	6000

-8- Cable 2+6m			
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1140	1940	4920	8000
1700	1940	4360	8000
2260	1940	3800	8000
2820	1940	3240	8000


Pituus (D) toleranssi ±0,1m  
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

- 4- (Cable 2m+2m, H05VV-F, PVC)
- 6- HF (Cable 2m+4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)
- 8- R (Cable 2m+6m, H07RN-F, rubber cable)

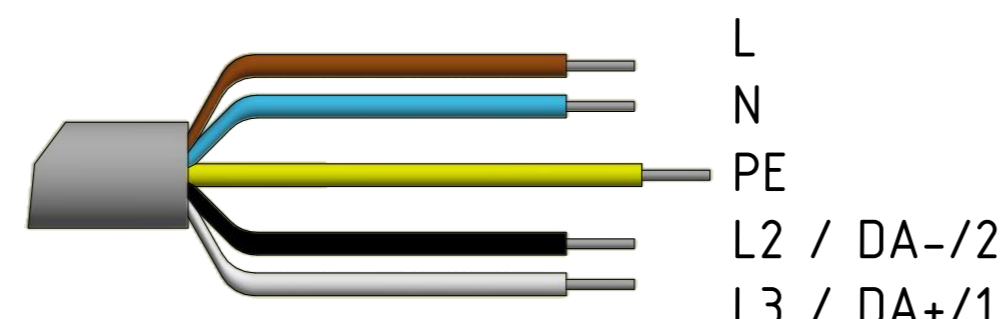

A ( 1 : 1 )  
(5x2,5mm<sup>2</sup>)

FI/EN/SWE/DE

- L (Ruskea/Brown/Brun/Braun)
- N (Sininen/Blue/Blå/Blau)
- PE (Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grüngelb)
- L2 / DA-/2 (Musta/Black/Svart/Schwarz)
- L3 / DA+/1 (Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables	
Code	Description
-4-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
-6-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
-8-	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
-4- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
-6- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
-8- DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
-4- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-6- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-8- HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
-4- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-6- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-8- HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
-4- R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN
-6- R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN
-8- R	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN
-4- RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN
-6- RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN
-8- RDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN
-4- RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF
-6- RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF
-8- RHF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF
-4- RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF
-6- RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF
-8- RHFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF 5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF

HUOM!  
Pituus (D) on maksimimitä, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.  
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION! Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.  
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

HUOM!  
Valaisimen toiseen pätyyn tulee aina 2m kaapeli.  
LäpIjohdotuksen topullinen yhteismitä (D) määrytyy toiseen pätyyn valitun kaapelin pituuden mukaan.

ATTENTION!  
2m cable will always be assembled at the other end of the luminaire.  
Max. through-wiring distance (D) is determined with the cable selected at the other end.