

# SNEP<sup>®</sup>



## SNEP<sup>®</sup> REDA

Asennusohje  
Monteringsanvisning


Säilytä ohjeet ja luovuta kiinteistön käyttäjälle.

### **Turvallisuusohjeet**

Tarkista tuote kuljetussisällön ja -vaurioiden varalta. Mikäli havaitset vikoja tai puutteita toimituksessa tai tuotteessa, ole välittömästi yhteydessä myyjään.

Valaisin on kytkettävä irti sähköverkosta ennen asennus- tai huoltotyötä sähköiskun vaaran välttämiseksi!

- Valaisimen mukana ei tule kytkentärimaa. Valaisimen asennus- tai huoltotyö tehdään näiden ohjeiden mukaisesti vain valtuutetun henkilön toimesta.
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.



### **Käyttöohjeet**

- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia
- Valmistaja ei kannu vastuuta tuotteen väärästä käytöstä
- Asennettuun tuotteeseen ei saa kohdistua ulkoista mekaanista rasitusta
- Asennettu tuote ei saa altistua vahvoille kemikaaleille
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen

### **Huolto-ohjeet**

- Valaisimen puhdistamisessa voi tarvittaessa käyttää neutraaleja saippualliuoksia ja hankaamattomia puhdistusvälineitä

### **Varastointi**

- Tuote varastoidaan kuivassa ja puhtaassa ympäristössä
- Älä rasita tuotetta mekaanisesti tai kemiallisesti varastoinnin aikana

### **Kiinnikkeet:**

Käytä lähetyksen mukana tulleita kiinnikkeitä vain, jos ne sopivat käyttötarkoitukseen. Mikäli kiinnikkeet ovat sisältyneet tilaukseen, ne on pakattu erikseen. Huomaathan, että osatoimituksissa kiinnikkeet voivat olla vain ensimmäisen toimituserän mukana. Kiinnikkeitä tulee käyttää ohjeistuksen (kts. taulukko) mukainen määrä.

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


### **Säkerhets Instruktioner Se Alem 09 punkt 4**

#### **ALEM09 gäller endast Sverige**

Kontrollera produkten för transportinnehåll och skador. Om man märker några fel eller brister i leveransen eller i produkten, kontakta säljaren omedelbart.

Armaturen är bortkopplad från elnätet före installation eller underhållsarbete i syfte att undvika en elektrisk stöt!

- Lampan kommer inte med en kopplingsplint. Armaturens installation eller underhållsarbeten utförs endast av en behörig person enligt dessa instruktioner.
- Ljuskällan måste bytas endast av tillverkaren eller dennes kvalificerade person.



#### **Anvisningar**

- Man får inte göra ändringar i produkten
- Tillverkaren är inte ansvarig för missbruk av produkten
- Den installerade produkten får inte utsättas för extern mekanisk spänning
- Den installerade produkten får inte utsättas för starka kemikalier
- Titta inte direkt på tända armatur

#### **Underhållsinstruktioner**

- Vid behov rengör armaturen med neutrala tvållösningar och rengöringsmedel utan slipmedel

#### **Lagring**


- Produkten förvaras i torr och ren miljö
- Utsätt inte produkterna för mekanisk eller kemisk påverkan under lagring

#### **Fästen:**

Använd de fästen som kommer med i leveransen endast om de är lämpliga för ändamålet. Om fästena ingår i beställningen packas de separat. Observera att vid delleveranser kan fästena endast vara med den första leveransen. Fästena ska användas enligt anvisningarna.


Pinta-asennus (vain 1500mm valaisin)

Takmontering (bara 1500mm produkt)

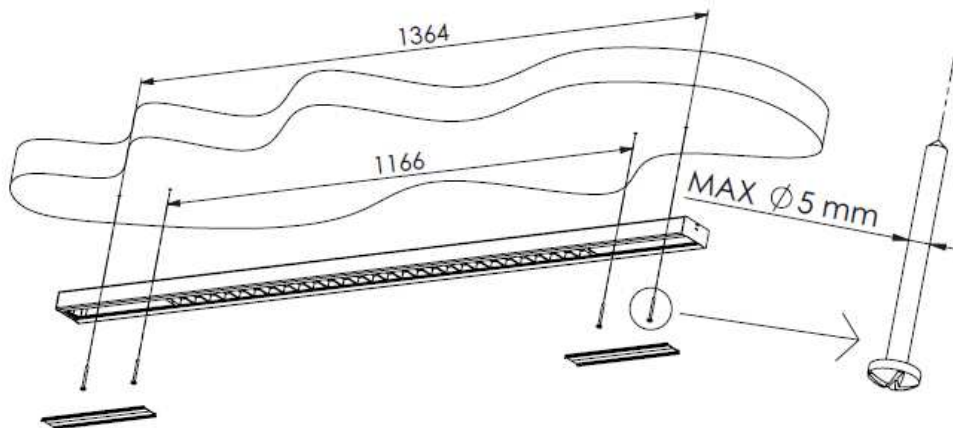


Asennus lisätarvikkein



Montering med tilläg fäste




RB4 (MEK 70)  
RB8 (Elwia MP-311)  
RB16 (XYRV 108K&M)




RB5 (MEK 110)  
RB7 (Elwia MP-321)



RB14 (Kapelihylly /  
Kabel hylla)




RB11 (Seinäkiinnike 90° /  
Tag fäste 90°)





RB20 (Ripustusvaijeri /  
Monterings tråd)

	H	W	L
RB4	61	71	35
RB5	61	125	35
RB7	49	105	35
RB8	49	80	35
RB16	60	85	35
RB14	14	NA	NA
RB11	210	90	35
RB20	3m	NA	NA

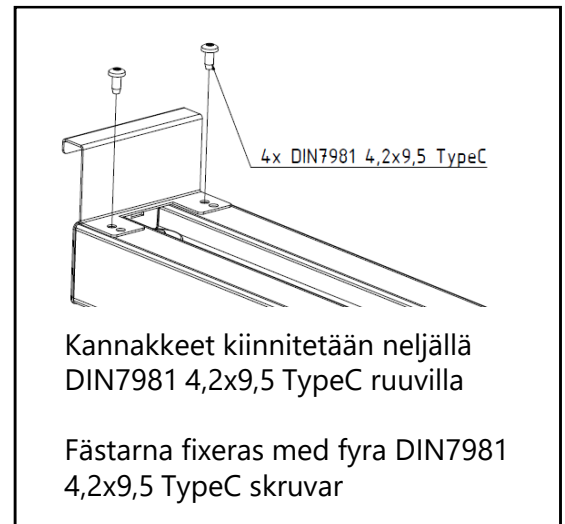

# Ruudukko-asennus Grid-montering

SNEP® REDA system ceiling	A	B	Bracket
REDA 15C	1500mm	1390mm	RBR1
REDA 18C	1800mm	1690mm	RBR1
REDA 20C	2000mm	1890mm	RBR1

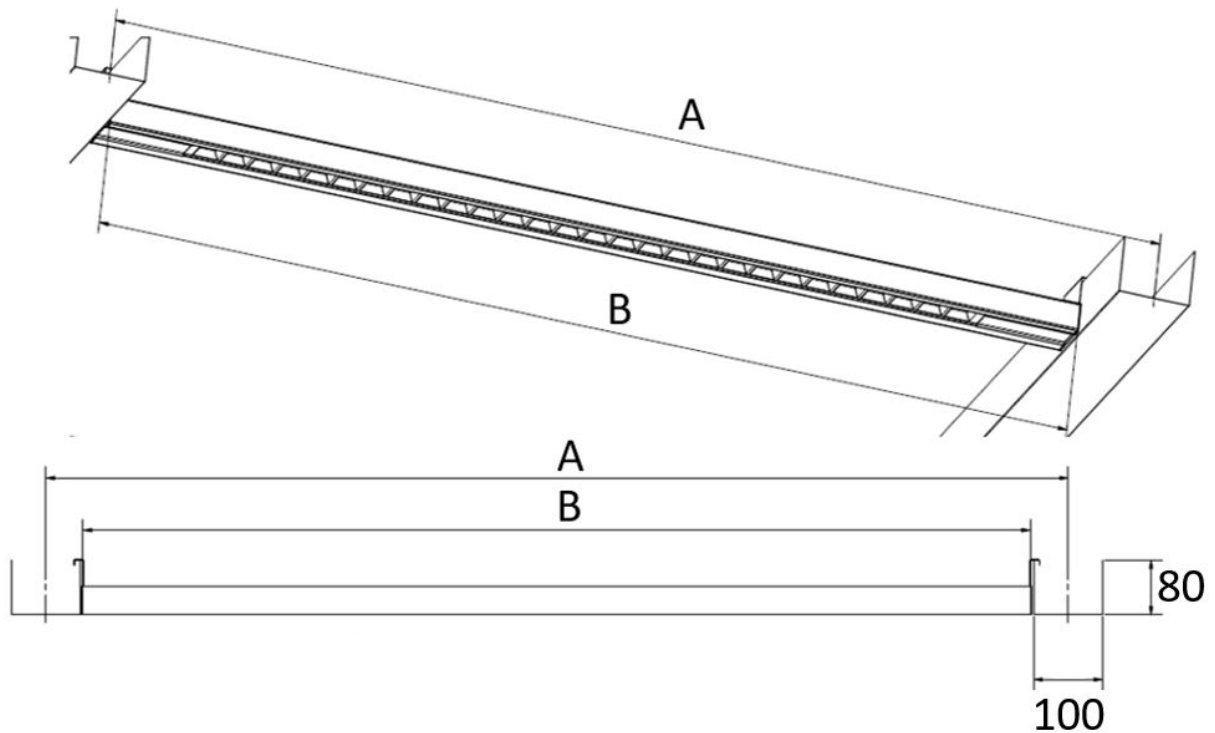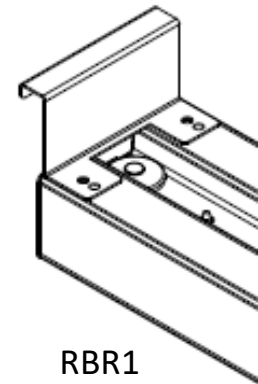


SNEP® REDA system ceiling	TEGO Systemtak	Caleidoscope fixPOiNT	Prolight Proline
REDA 15C	1400 (100-80)	1500x1500	
REDA 18C	1700 (100-80)	1800x1800	
REDA 20C	1900 (100-80)	2000x2000	Proline 2000

# KytKentä Anslutning

LiitÄntÄ on suoritettava kohteen suojausluokituksen mukaisesti käyttÄen tarvittaessa suojausluokituksen mukaista jakorasiasaa.

Anslutningen mÄste utföras enligt föremÄlets skyddsklass. Använda en kopplingslåda enligt IP klassificering vid behov.

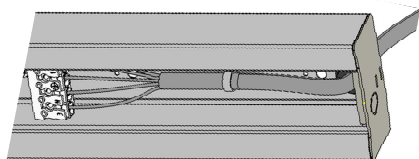

Kaapelin läpivientipaikat  
Kabelinföring



Riviliitin Kopplingsplint	3-vaihe 3 Fas	DALI	Kaapelin johdin Kabelns ledning
2	L2	DA- / 2	Musta / Svart
1	L1	L	Ruskea / Brun
			KeltavihreÄ / Gul-grön
N	N	N	Sininen / BlÄ
3	L3	DA+ / 1	Harmaa / GrÄ

KytKentÄ- / kaapelityypit  
Anslutnings- / kabeltyp

MSK / PVC / H05VV-F	Valkoinen / Vit	SisÄkäyttö / Inomhusbruk
MSK/ HF / H05Z1Z1-F	Musta tai valkoinen / Svart eller vit	SisÄkäyttö / Inomhusbruk

HUOM!

Verkköjännitteisten osien ja DALI-ohjauspiirin välillä tulee säilyttÄä peruseristys.

OBS!

Grundläggande isolering mellan nätspänning och DALI-styrkets mÄste bibehållas.

Valaisin ja pakkausmateriaali tulee kierrättÄä paikallisten mÄrÄysten mukaisesti.

Armatyr och förpackningsmaterial mÄste tas hand om enligt lokala föreskrifter.



# **SNEP**<sup>®</sup>

## **PREMIUM PARTNER** IN LIGHTING

Purso Lighting Systems  
Alumiinitie 1

37200 Siuro  
Finland

tel. +358 3 3404111  
snep@purso.fi  
www.snep.fi

Purso Ab  
Kistagången 20B  
2nd floor office 241  
16440 Kista  
Sverige

tel. +358 50 318 3425  
belysning@purso.se  
www.snep.se  
www.purso.se