


Pituus (C) toleranssi ± 0,1m

The stated length (C) tolerance ± 0,1m

HUOM!  
 Pituus (C) on maksimimita jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.  
 On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennuksille (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä t.m.v.)

ATTENTION!  
 Length (C) is the absolut maximum wiring distance. It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.)

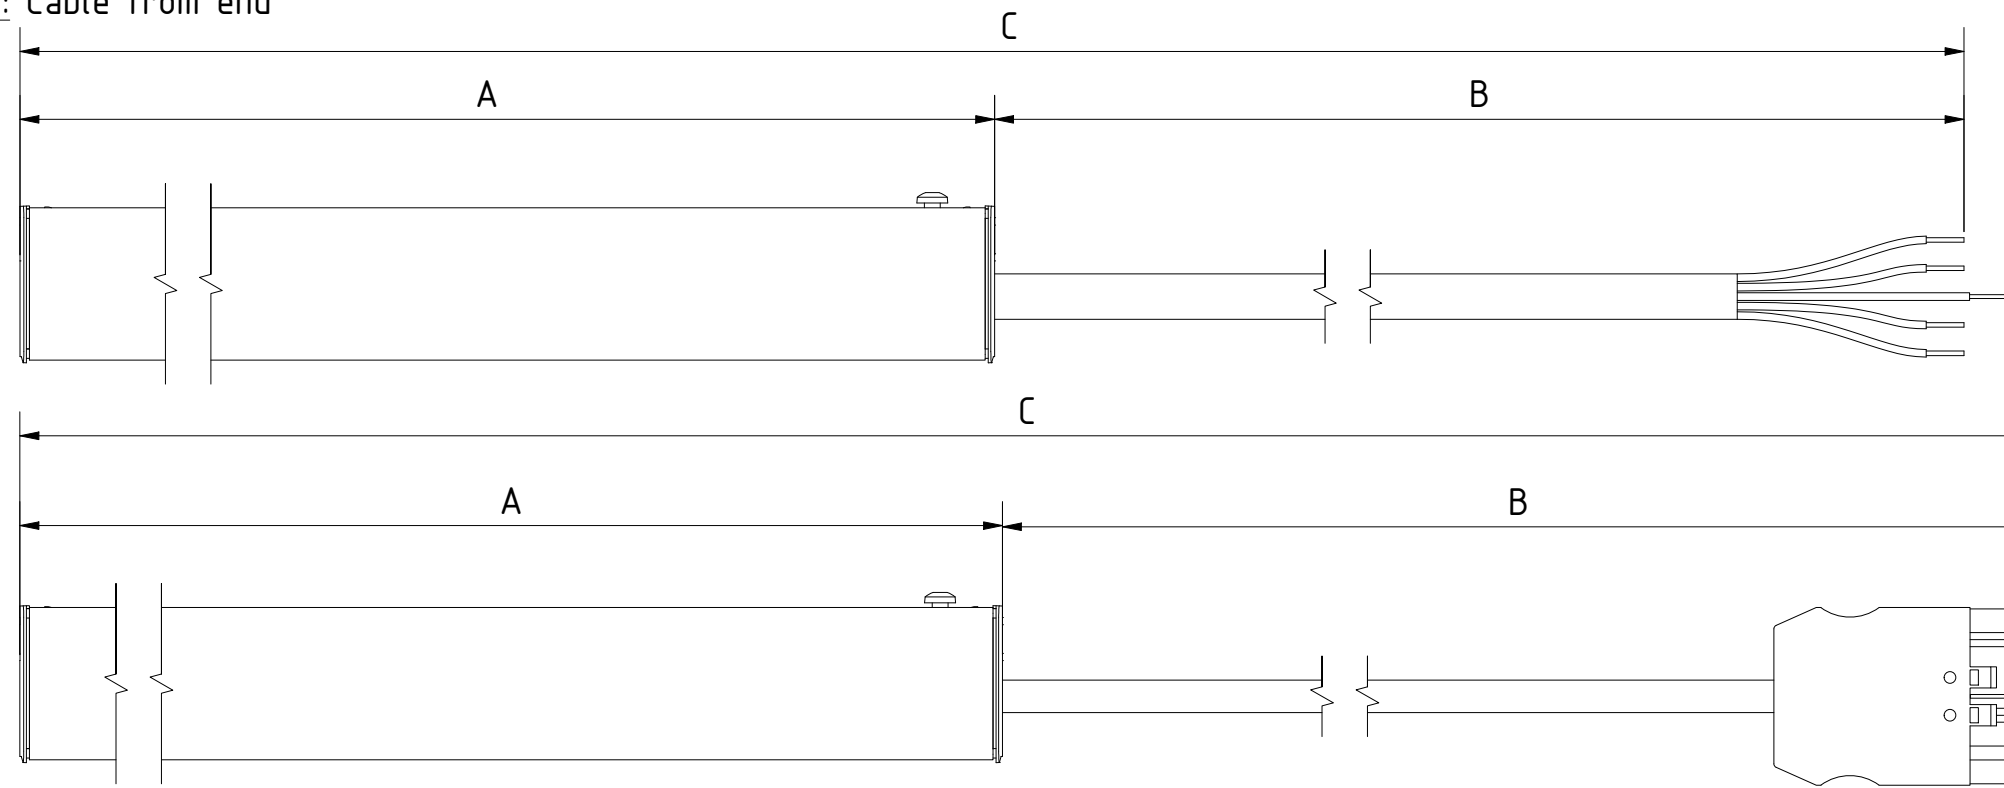

Saatavilla olevat mitat:  
 Available lengths:  
 A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 8

WAGO WINSTA MIDI Cables		WAGO WINSTA MIDI Cables	
Code	Description	Code	Description
-1W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 1m	-1W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 1m DA
-2W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m	-2W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA
-3W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m	-3W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m DA
-4W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m	-4W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m DA
-5W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m	-5W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m DA
-6W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m	-6W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m DA
-8W	5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m	-8W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m DA
-1W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 1m HF	-1W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 1m HFDA
-2W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HF	-2W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA
-3W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m HF	-3W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 3m HFDA
-4W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HF	-4W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HFDA
-5W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m HF	-5W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 5m HFDA
-6W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HF	-6W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HFDA
-8W HF	5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m HF	-8W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 8m HFDA

LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1500 (15S)	950	2450
1390 (15C)	950	2340
1690 (18C)	950	2690
1890 (20C)	950	2890

LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	1950	3450
1390 (15C)	1950	3340
1690 (18C)	1950	3640
1890 (20C)	1950	3840

LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1500 (15S)	2950	4450
1390 (15C)	2950	4340
1690 (18C)	2950	4640
1890 (20C)	2950	4840

LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	3950	5450
1390 (15C)	3950	5340
1690 (18C)	3950	5640
1890 (20C)	3950	5840


LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1500 (15S)	4950	6450
1390 (15C)	4950	6340
1690 (18C)	4950	6640
1890 (20C)	4950	6840

LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	5950	7450
1390 (15C)	5950	7340
1690 (18C)	5950	7640
1890 (20C)	5950	7840

LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1500 (15S)	7950	9450
1390 (15C)	7950	9340
1690 (18C)	7950	9640
1890 (20C)	7950	9840

Code	Description
-2	3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
-4	3x1,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
-6	3X1,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
-2 DA	5X1,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
-4 DA	5X1,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
-6 DA	5X1,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
-2 HF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-4 HF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-6 HF	3X1,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
-2 HFDA	5X1,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-4 HFDA	5X1,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-6 HFDA	5X1,5mm <sup>2</sup> , 6m HF


Liitoskaapeli:  
 Connection cable:

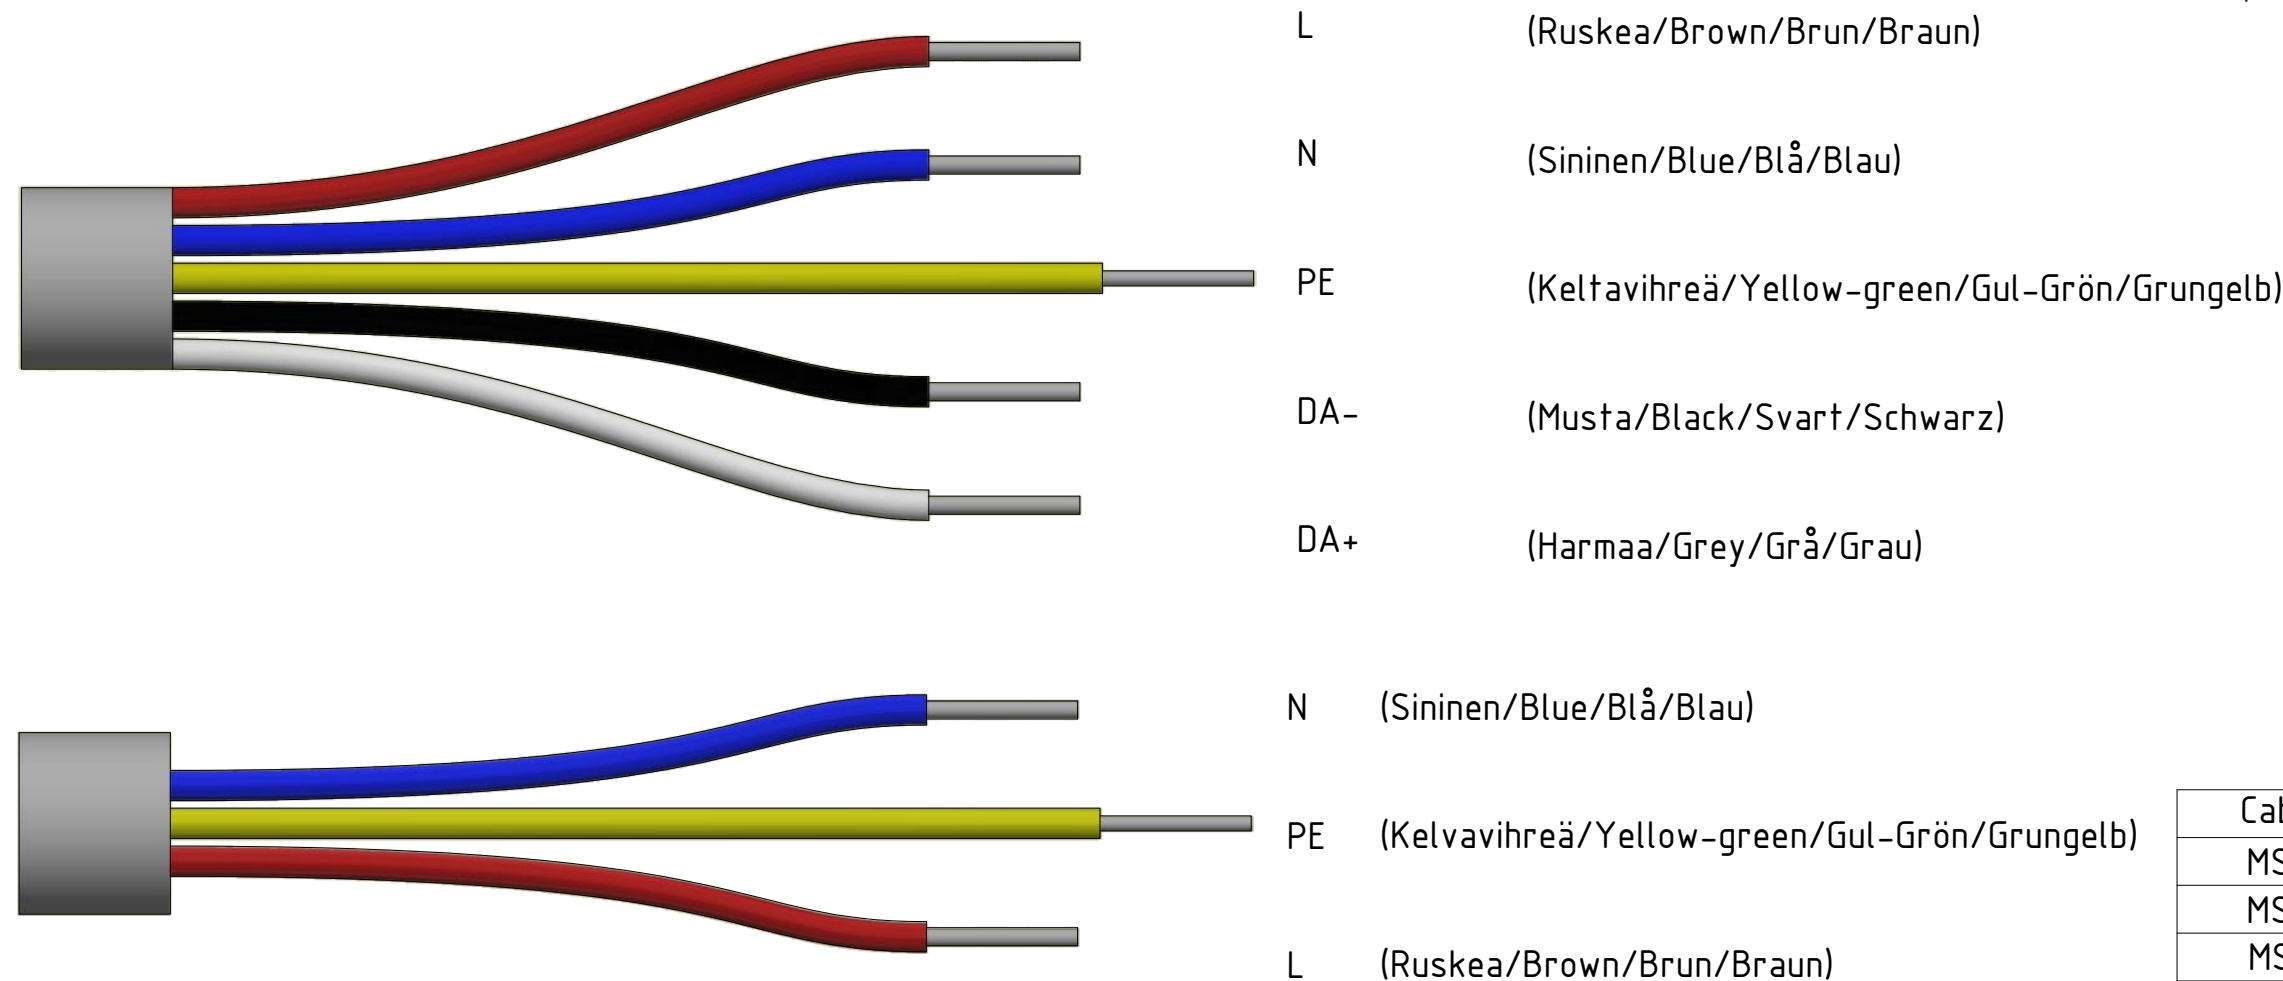


Esimerkkejä kaapelivalinnoista:  
 Examples of cable codes:  
 -2 (Cable 3x1,5mm<sup>2</sup>, 2m H05VV-F, PVC)  
 -4 DA (Cable 5x1,5mm<sup>2</sup>, 4m H05VV-F, DALI, PVC)  
 -4 HFDA (Cable 5x1,5mm<sup>2</sup>, 4m H05Z1Z1-F, halogen free, DALI)

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF/HFDA

Wago pistoliitinkaapeli (IP20):  
 Wago connection cable, Plug (IP20):

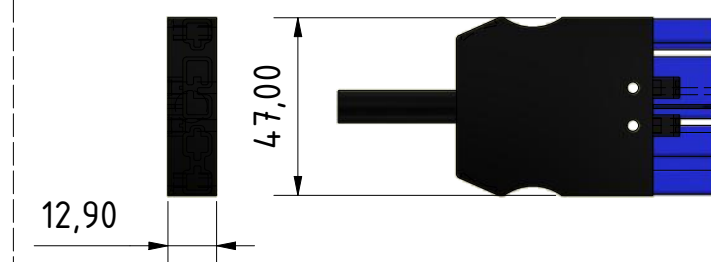

DALI Version:  
 DA+  
 DA-  
 L  
 PE  
 N

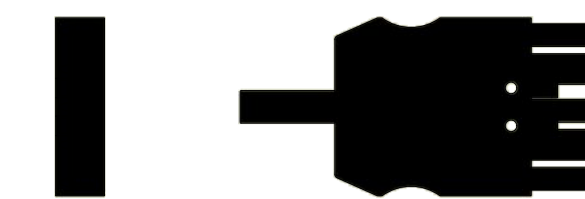

ONOFF Version:  
 N  
 PE  
 L1  
 L2  
 L3

WAGO Winsta Midi 771 MALE connector

Wago cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HF / HFDA

Esimerkkejä Wago kaapelivalinnoista:  
 Examples of Wago cable codes:  
 -2W DA (WAGO Dali Cable 2m, H05VV-F 5G2.5, PVC)  
 -4W HFDA (WAGO Dali Cable 4m, H05Z1Z1-F 5G2.5, halogen-free)  
 -6W DA (WAGO Dali Cable 6m, H05VV-F 5G2.5, PVC)