


HUOM! 1390 (15C) pituusversio ei ole mahdollinen kokoonpano!

Kytkenä kaapeilla: Läpijohtoitus liitoskaapeilla samasta päästä
Connection via preinstalled cables: Through-wiring via preinstalled cables from the same end

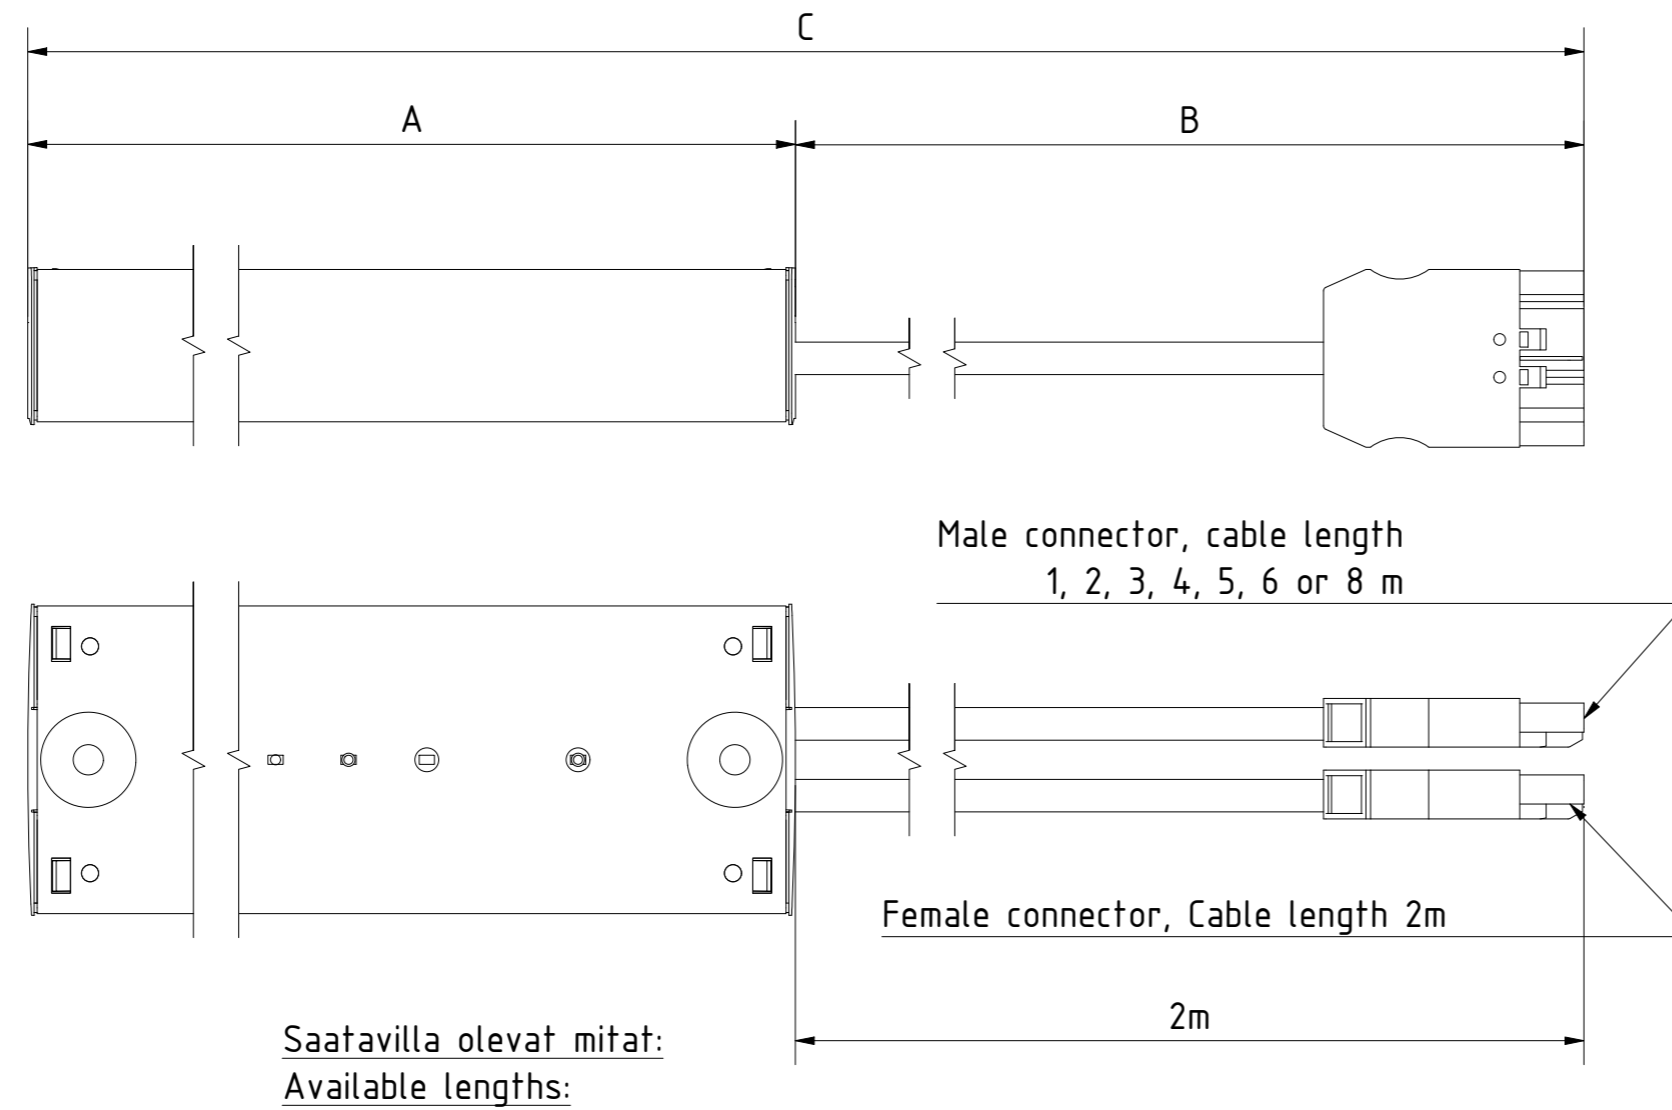

=2W1 Cable 2m+1m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	1950	3450
1690 (18C)	1950	3640
1890 (20C)	1950	3840

=2W2 Cable 2m+2m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	1950	3450
1690 (18C)	1950	3640
1890 (20C)	1950	3840

=2W3 Cable 2m+3m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	2950	4450
1690 (18C)	2950	4640
1890 (20C)	2950	4840

=2W4 Cable 2m+4m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	3950	5450
1690 (18C)	3950	5640
1890 (20C)	3950	5840

=2W5 Cable 2m+5m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	4950	6450
1690 (18C)	4950	6640
1890 (20C)	4950	6840

=2W6 Cable 2m+6m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	5950	7450
1690 (18C)	5950	7640
1890 (20C)	5950	7840

=2W8 Cable 2m+8m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH(C)
1500 (15S)	7950	9450
1690 (18C)	7950	9640
1890 (20C)	7950	9840

Pituus (C) toleranssi ± 0,1m

The stated length (C) tolerance ± 0,1m

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

=2W4 (Cable 2m + 4m, H05VV-F,PVC)

=2W6 HF- (Cable 2m + 6m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

HUOM!

Pituus (C) on maksimimitta jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.

On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennuksille (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tmv.)

ATTENTION!


Length (C) is the absolute maximum wiring distance.

It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.)

WAGO WINSTA MIDI Cables	
Code	Description
=2W1	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 1m
=2W2	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 2m
=2W3	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 3m
=2W4	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 4m
=2W5	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 5m
=2W6	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 6m
=2W8	5x2,5mm ² , 2m 5x2,5mm ² , 8m
=2W1 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 1m HF
=2W2 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 2m HF
=2W3 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 3m HF
=2W4 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 4m HF
=2W5 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 5m HF
=2W6 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 6m HF
=2W8 HF	5x2,5mm ² , 2m HF 5x2,5mm ² , 8m HF

WAGO WINSTA MIDI Cables	
Code	Description
=2W1 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 1m DA
=2W2 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 2m DA
=2W3 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 3m DA
=2W4 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 4m DA
=2W5 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 5m DA
=2W6 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 6m DA
=2W8 DA	5x2,5mm ² , 2m DA 5x2,5mm ² , 8m DA
=2W1 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 1m HFDA
=2W2 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 2m HFDA
=2W3 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 3m HFDA
=2W4 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 4m HFDA
=2W5 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 5m HFDA
=2W6 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 6m HFDA
=2W8 HFDA	5x2,5mm ² , 2m HFDA 5x2,5mm ² , 8m HFDA

Wago pistoliitinkaapeli (IP20):
Wago connection cable, Plug (IP20):

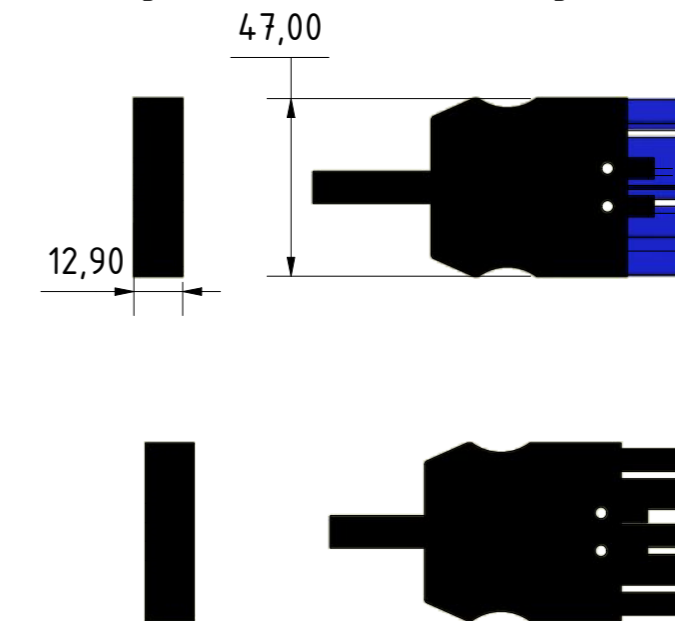

DALI Version:

DA+
DA-
L
PE
N

ONOFF Version

N
PE
L1
L2
L3

WAGO Winsta Midi 771 MALE connector

Wago cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	
MSK / PVC / H05VV-F 5G2.5	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HF / HFDA