


KytKentä pikaliittimellä, liitoskaapeli päästä: Läp johdotus pikaliitimellä (IPD) ja liitoskaapelilla

Connection via quick connector and preinstalled cable: Through-wiring via quick connector and preinstalled cable

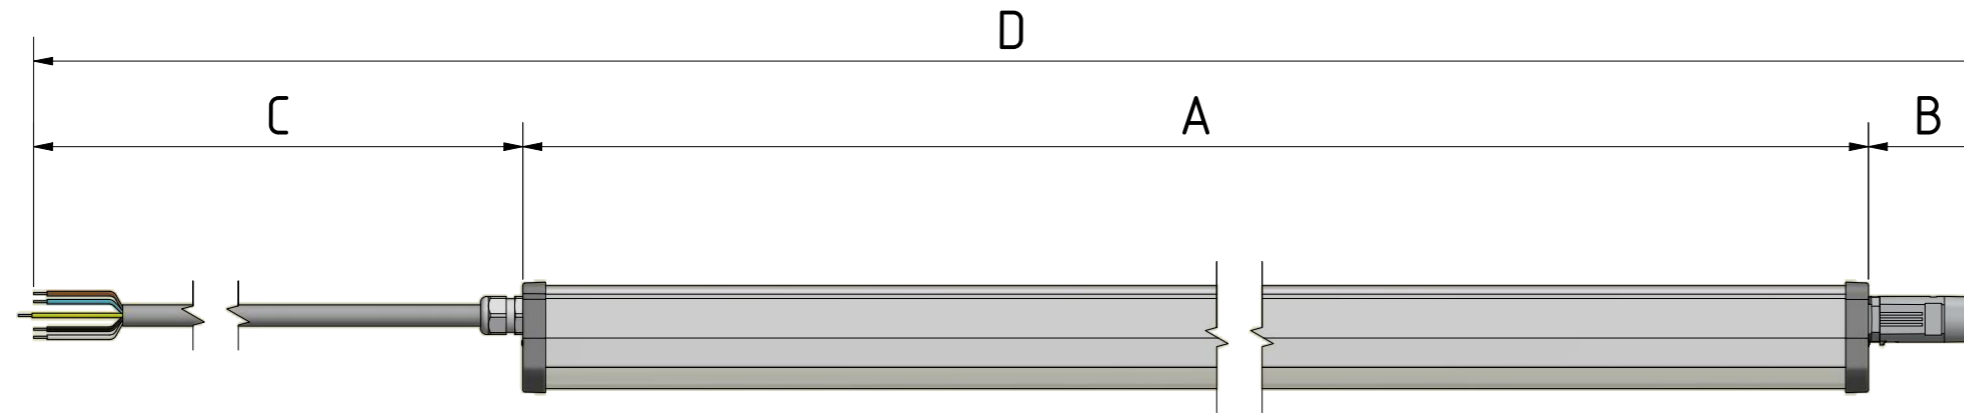

Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

PHOENIX CONTACT
IPD QUICK CONNECTOR

-2IPD- Quick connector+ Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1155	90	905	2150
1715	90	345	2150

-4IPD- Quick connector+ Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1155	90	2905	4150
1715	90	2345	4150

-6IPD- Quick connector+ Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1155	90	4905	6150
1715	90	4345	6150

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

HUOM!

Tarkista pikaliittimen kytKentäohje valaisimen mukana toimitetusta asennusohjeesta.

ATTENTION!

Check the quick connectors connection guide from the luminaires installation instructions

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2IPD- (Quick connector (IPD) + Cable 2m, H05VV-F, PVC)

-4IPD- HF (Quick connector (IPD) + Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

-6IPD- R (Quick connector (IPD) + Cable 6m, rubber cable)

FI/EN/SWE/DE

L	(Ruskea/Brown/Brun/Braun)
N	(Sininen/Blue/Blå/Blau)
PE	(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
L2 / DA-/2	(Musta/Black/Svart/Schwarz)
L3 / DA+/1	(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables	
Code	Description
-2IPD-	5x2,5mm ² , 2m PVC
-4IPD-	5x2,5mm ² , 4m PVC
-6IPD-	5x2,5mm ² , 6m PVC
-2IPD- DA	5x2,5mm ² , 2m PVC
-4IPD- DA	5x2,5mm ² , 4m PVC
-6IPD- DA	5x2,5mm ² , 6m PVC
-2IPD- HF	5x2,5mm ² , 2m HF
-4IPD- HF	5x2,5mm ² , 4m HF
-6IPD- HF	5x2,5mm ² , 6m HF
-2IPD- HFDA	5x2,5mm ² , 2m HF
-4IPD- HFDA	5x2,5mm ² , 4m HF
-6IPD- HFDA	5x2,5mm ² , 6m HF
-2IPD- R	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4IPD- R	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6IPD- R	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2IPD- RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4IPD- RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6IPD- RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2IPD- RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4IPD- RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6IPD- RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF
-2IPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4IPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6IPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 6m VSN HF

HUOM!
Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION!
Length (D) is the absolute maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).