


KytKentä pikaliittimellä, liitoskaapeli päästä: Läpjohtdotus pikaliitimellä (IPD) ja liitoskaapelilla

Connection via quick connector and preinstalled cable: Through-wiring via quick connector and preinstalled cable

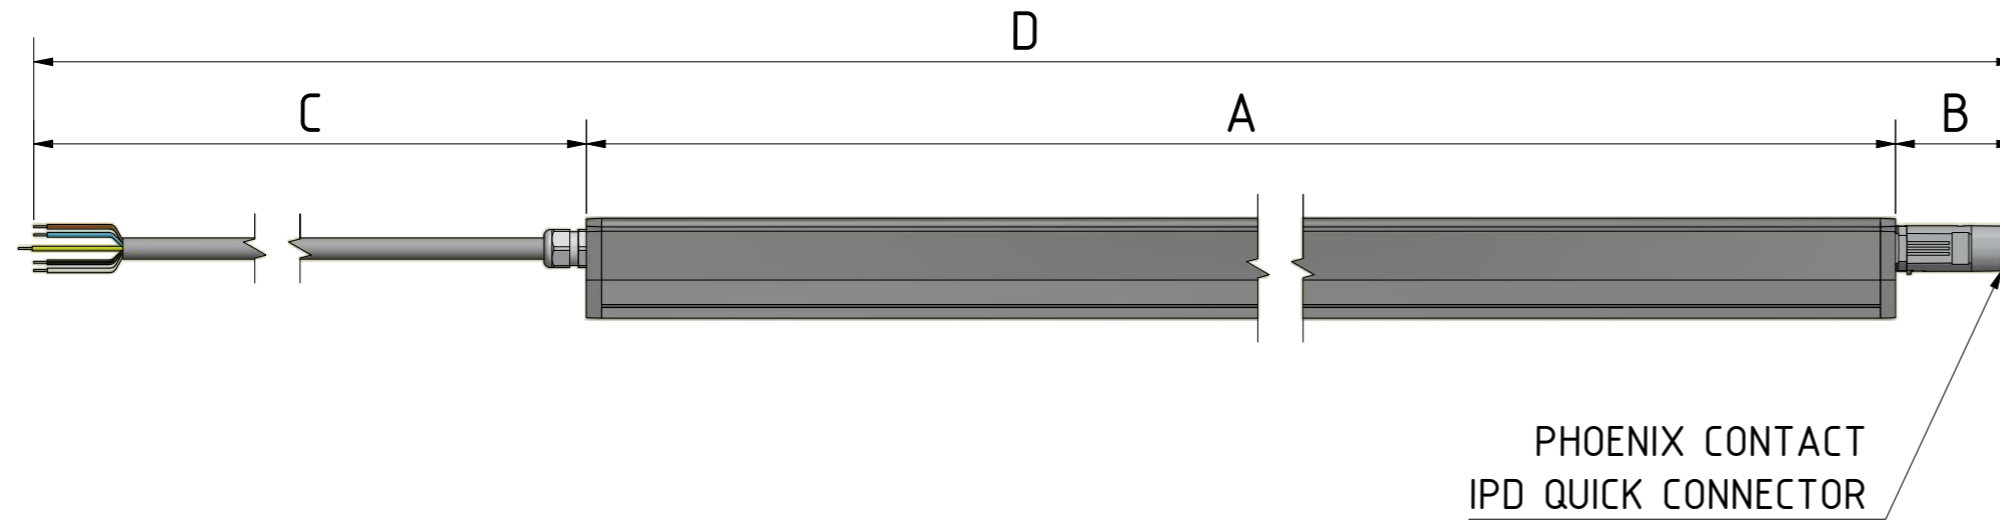

Saatavilla olevat mitat:
Available lengths:

-2IPD- Quick connector+ Cable 2m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1140	90	920	2150
1700	90	360	2150

-4IPD- Quick connector+ Cable 4m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1140	90	2920	4150
1700	90	2360	4150
2260	90	1800	4150
2820	90	1240	4150

-6IPD- Quick connector+ Cable 6m			
LUMINAIRE (A)	QUICK CONNECTOR (B)	CABLE (C)	TOTAL LENGTH (D)
1140	90	4920	6150
1700	90	4360	6150
2260	90	3800	6150
2820	90	3240	6150

Pituus (D) toleranssi ±0,1m
The stated length (D) tolerance ±0,1m

Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

HUOM!

Tarkista pikaliittimen kytkentäohje valaisimen mukana toimitetusta asennusohjeesta.

ATTENTION!

Check the quick connectors connection guide from the luminaires installation instructions

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2IPD- (Quick connector (IPD) + Cable 2m, H05VV-F, PVC)

-4IPD- HF (Quick connector (IPD) + Cable 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free)

-6IPD- R (Quick connector (IPD) + Cable 6m, rubber cable)

FI/EN/SWE/DE

L	(Ruskea/Brown/Brun/Braun)
N	(Sininen/Blue/Blå/Blau)
PE	(Keltavihreä/Yellow-Green/Gul-Grön/Grünelb)
L2 / DA-/2	(Musta/Black/Svart/Schwarz)
L3 / DA+/1	(Harmaa/Grey/Grå/Grau)

Cables	
Code	Description
-2IPD-	5x2,5mm ² , 2m PVC
-4IPD-	5x2,5mm ² , 4m PVC
-6IPD-	5x2,5mm ² , 6m PVC
-2IPD- DA	5x2,5mm ² , 2m PVC
-4IPD- DA	5x2,5mm ² , 4m PVC
-6IPD- DA	5x2,5mm ² , 6m PVC
-2IPD- HF	5x2,5mm ² , 2m HF
-4IPD- HF	5x2,5mm ² , 4m HF
-6IPD- HF	5x2,5mm ² , 6m HF
-2IPD- HFDA	5x2,5mm ² , 2m HF
-4IPD- HFDA	5x2,5mm ² , 4m HF
-6IPD- HFDA	5x2,5mm ² , 6m HF
-2IPD- R	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4IPD- R	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6IPD- R	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2IPD- RDA	5x2,5mm ² , 2m VSN
-4IPD- RDA	5x2,5mm ² , 4m VSN
-6IPD- RDA	5x2,5mm ² , 6m VSN
-2IPD- RHF	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4IPD- RHF	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6IPD- RHF	5x2,5mm ² , 6m VSN HF
-2IPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 2m VSN HF
-4IPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 4m VSN HF
-6IPD- RHFDA	5x2,5mm ² , 6m VSN HF

HUOM!
Pituus (D) on maksimimitta, jonka kullakin kaapeliparilla voi saavuttaa.
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä tms.).

ATTENTION!
Length (D) is the absolut maximum through-wiring distance.
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).