


## SNEP® Linear

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan  
 SWE fästena enligt installationsmetoden  
 ENG commercial brackets depending on the installation  
 DE Halterungen je nach Installation

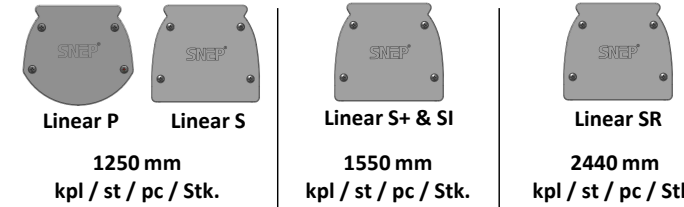

Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail Montagemethode / Aufhängeschiene	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage	<b>SJK1</b> 	H = 11 mm L* = 20 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
H-kiskoon H-skena H-rail H-Schiene	<b>SJK3</b> 	H = 64 mm W = 45 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Teräs Stål Steel Stahl	2	2	2	3
MEK-70	<b>SJK4</b> 	H = 61 mm W = 70 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
MEK-110	<b>SJK5</b> 	H = 61 mm W = 110 mm L* = 30 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	2	3
Alakattoon Undertak Suspended Ceiling Befestigung für Indach	<b>SJK6</b> 	H = 71 mm W = 103 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Teräs Stål Steel Stahl	2	2	2	3

\*L= Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length  
Halterlänge

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.  
**Beachtung!** Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Spekifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.








All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

Purso Lighting Systems tel. +358 3 3404111  
 Alumiinitie 1 fax. +358 3 3404310  
 FI-37200 Siuro snep@purso.fi  
 Finland www.snep.fi

## SNEP® Linear

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan  
 SWE fästena enligt installationsmetoden  
 ENG commercial brackets depending on the installation  
 DE Halterungen je nach Installation










Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail Montagemethode / Aufhängeschiene	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	 Linear P    Linear S 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Elwia MP-321		H = 49 mm W = 105 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	3
Elwia MP-311 / XYRV108M		H = 49 mm W = 80 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini Aluminium	2	2	3
Vaakavaijeriin Horisontell tråd Horizontal wire Horizontaler Draht		H = 46 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Putki Rörfäste Pipe bracket Rohrhalterung		SJK10A $\phi$ = 11-13 mm SJK10B $\phi$ = 14-16 mm SJK10C $\phi$ = 17-19 mm SJK10D $\phi$ = 19-21 mm SJK10E $\phi$ = 21-23 mm SJK10F $\phi$ = 24-29 mm SJK10G $\phi$ = 30-38 mm SJK10H $\phi$ = 39-48 mm SJK10I $\phi$ = 48-54 mm SJK10J $\phi$ = 53-61 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3

\*L= Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length  
Halterlänge

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.  
**Beachtung!** Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

## SNEP® Linear

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan  
 SWE fästena enligt installationsmetoden  
 ENG commercial brackets depending on the installation  
 DE Halterungen je nach Installation

Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail Montagemethode / Aufhängeschiene	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	  Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	 Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Seinäkiinnike 45° Väggfäste 45° Wall bracket 45° Wandhalterung 45°		H = 210 mm W = 90 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Seinäkiinnike 90° Väggfäste 90° Wall bracket 90° Wandhalterung 90°		H = 210 mm W = 104 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Seinäkiinnike Väggfäste Wall bracket Wandhalterung		W = 58 mm H = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	2	2	3
Virtakisko Trefas-skene Three-phase rail Dreiphasige Schiene		H = 43 mm W = 35 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Kaapelihylly Kabelstege Cable ladders Kabelleitern		H = 10 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3

\*L= Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length  
Halterlänge

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.  
**Beachtung!** Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.


Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

## SNEP® Linear

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan  
 SWE fästena enligt installationsmetoden  
 ENG commercial brackets depending on the installation  
 DE Halterungen je nach Installation

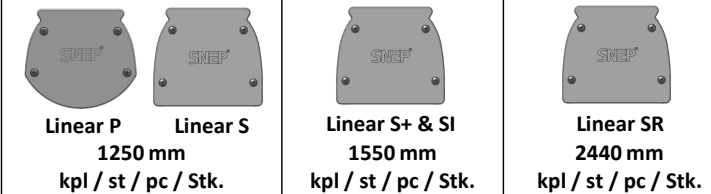

Linear P 1250 mm  
kpl / st / pc / Stk.

Linear S 1550 mm  
kpl / st / pc / Stk.

Linear S+ & SI 1550 mm  
kpl / st / pc / Stk.

Linear SR 2440 mm  
kpl / st / pc / Stk.

Kiinnitystapa / Valaisinriipustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail Montagemethode / Aufhängeschiene	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S+ & SI 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear SR 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
VRK 60 MEK 70		H = 61 mm W = 71 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2		2	3
XYRV108M / XYRV108K		H = 60 mm W = 85 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2		2	3
MEK-110 XYRV112K XYRV112M		H = 61 mm W = 125 mm L* = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey Grau eloxiert	Alumiini Aluminium	2		2	3
Virtakisko Trefas-skena Three-phase rail Dreiphasige Schiene		H = 64 mm W = 46 mm L* = 20 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2		2	3
MEK-110 XYRV112K XYRV112M		H = 61 mm W = 104 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2		2	3

\*L= Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length  
Halterlänge

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**Obs!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.  
**Beachtung!** Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

**SNEP® Linear**

FI	kiinnikkeet asennustavan mukaan
SWE	fästena enligt installationsmetoden
ENG	commercial brackets depending on the installation
DE	Halterungen je nach Installation

Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail Montagemethode / Aufhängeschiene	Kiinnike Fäste Mount Halter	Mitat Mått Dimensions Abmessungen	Väri Färg Color Farbe	Materiaali Material Werkstoff	Linear P 1250 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S 1550 mm kpl / st / pc / Stk.	Linear S+ & SI 2440 mm kpl / st / pc / Stk.
Pinta-asennus, säädettävä Ytmontering, justerbar Surface-mount, adjustable Deckenmontage, einstellbar	<b>SJK22</b> 	H = 97 mm $\alpha = 0 - 90^\circ$ L* = 80 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	2	3
Valaisinripustuskiskoon Mellan två armaturskenor Between two luminaire rails Zwischen zwei Leuchtschienen	<b>SRPK1W, SRPK2W, SRPK3W</b> 	L* = 1000 mm 1400 mm 1800 mm	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Teräs Stål Steel Stahl	2	2	2
Valaisinripustuskiskoon, säädettävä Mellan två armaturskenor, justerbar Between two luminaire rails, adjustable Zwischen zwei Leuchtschienen, einstellbar	<b>SRPK1W45, SRPK2W45, SRPK3W45</b> 	L* = 1000 mm 1400 mm 1800 mm $\alpha = 0 - 45^\circ$	Valkoinen Vit White Weiß RAL 9010	Teräs Stål Steel Stahl	2	2	2

Ramppiasennus:

Systemtak installation:

Ramp installation:

Rampeninstallation:

[https://snep.fi/application/files/5315/9366/7220/VX10039\\_Linear\\_SRSISP\\_ramppiasennus.pdf](https://snep.fi/application/files/5315/9366/7220/VX10039_Linear_SRSISP_ramppiasennus.pdf)

\*L= Kiinnikkeen pituus  
Fäste längd  
Bracket length  
Halterlänge

**Huom!** Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.  
**OBS!** Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.  
**Attention!** When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.  
**Beachtung!** Bei der Installation in Sportanlagen sollte ein Stück / eine Leuchte zu der angegebenen Menge hinzugefügt werden.

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

All rights reserved.

Alle Rechte vorbehalten.

Purso Lighting Systems tel. +358 3 3404111  
Alumiinitie 1 fax. +358 3 3404310  
FI-37200 Siuro snep@purso.fi  
Finland www.snep.fi