


SNEP® Mode

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SWE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation





Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount		H = 15 mm L* = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey	Alumiini Aluminium	2	3	
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount		H = 15 mm L* = 100 mm	Antrasiitin harmaa Antracitgrå Anthracite grey RAL 7016	Alumiini Aluminium	2	3	2
MEK-70		H = 52 mm W = 71 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)	
MEK-110		H = 52 mm W = 113 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)	
XYRV112M / VRK 120		H = 52 mm W = 123 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)	
Elwia MP-321		H = 52 mm W = 105 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)	

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

SNEP® Mode

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SWE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation





Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc
XYRV108M / VRK 80		H = 52 mm W = 83 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini Aluminium	2 (IK07)	3 (IK07)	
Vaakavaijeriin Horisontelltråd Horizontal wire		H = 46 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Putki Rörfäste Pipe bracket		MB10A Ø = 11-13 mm MB10B Ø = 14-16 mm MB10C Ø = 17-19 mm MB10D Ø = 19-21 mm MB10E Ø = 21-23 mm MB10F Ø = 24-29 mm MB10G Ø = 30-38 mm MB10H Ø = 39-48 mm MB10I Ø = 48-54 mm MB10J Ø = 53-61 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Seinäkiinnike 45° Väggfäste 45° Wall bracket 45°		H = 210 mm W = 90 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Seinäkiinnike 90° Väggfäste 90° Wall bracket 90°		H = 210 mm W = 107 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
Obs! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

SNEP® Mode

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SWE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation





Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc
Seinäkiinnike Väggfäste Wall bracket		W = 65 mm L* = 40 mm	Anodisoitu harmaa Anodiserad grå Anodized grey	Alumiini Aluminium	2	3	2
Virtakisko Trefas-skena Three-phase rail		H = 43 mm W = 35 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Kaapelihylly Kabelstege Cable ladders		H = 14 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
VRK 60 MEK 70		H = 61 mm W = 71 mm *L = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
XYRV108M / XYRV108K		H = 60 mm W = 85 mm *L = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
Obs! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

SNEP® Mode

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SWE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation





Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc
MEK-110 XYRV112K XYRV112M		H = 61 mm W = 125 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Virtakisko Trefas-skens Three-phase rail		H = 64 mm W = 46 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount		H = 30 mm W = 85 mm L* = 100 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel			2
Ripustusvaijeri Upphångningsvajer Suspension wire		H = 3000 mm *L = 40 mm	Valkoinen Vit White RAL 9010 Musta Svart Black RAL 9005	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2



*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

SNEP® Mode

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SWE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation




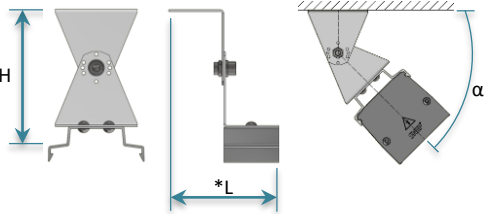
Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc
MEK-110 XYRV112K XYRV112M		H = 61 mm W = 104 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2
Pinta-asennus, säädettävä Ytmontering, justerbar Surface-mount, adjustable		H = 100 mm $\alpha = 0 - 90^\circ$ L* = 80 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel	2	3	2




*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.

SNEP® Mode

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
 SWE fästena enligt installationsmetoden
 ENG commercial brackets depending on the installation



Kiinnitystapa / Valaisinripustuskisko Monteringsmetod / Armaturskena Mounting Method / Suspension rail	Kiinnike Fäste Mount	Mitat Mått Dimensions	Väri Färg Color	Materiaali Material	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc	8ft (2260mm) 10ft (2820mm) kpl / st / pc	4ft (1140mm) 6ft (1700mm) kpl / st / pc
Valaisinripustuskiskoon Mellan två armaturskenor Between two luminaire rails	 <p>Mode C</p>	<p>L* = 750 mm 1200 mm 1700 mm</p>	Valkoinen Vit White RAL 9010	Teräs Stål Steel	2	2	
Valaisinripustuskiskoon, säädettävä Mellan två armaturskenor, justerbar Between two luminaire rails, adjustable	  <p>Mode C</p>	<p>L* = 750 mm 1200 mm 1700 mm $\alpha = 0 - 45^\circ$</p>	Valkoinen Vit White RAL 9010	Teräs Stål Steel	2	2	

Ramppiasennus:

Systemtak installation:

Ramp installation:

https://sneep.fi/application/files/7915/8192/4587/SNEP_Mode_C_ramppiasennus_systemtak_installation_022020.pdf

*L= Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä ilmoitettuun määrään nähden yksi kappale / valaisin.
OBS! Vid installation i sportanläggningar bör en bit / armatur läggas till det angivna beloppet.
Attention! When installing in sports facilities, one piece / luminaire should be added to the amount indicated.