


KytKentä kaapelilla: Liitoskaapeli päästä  
Connection via preinstalled cable: Cable from end

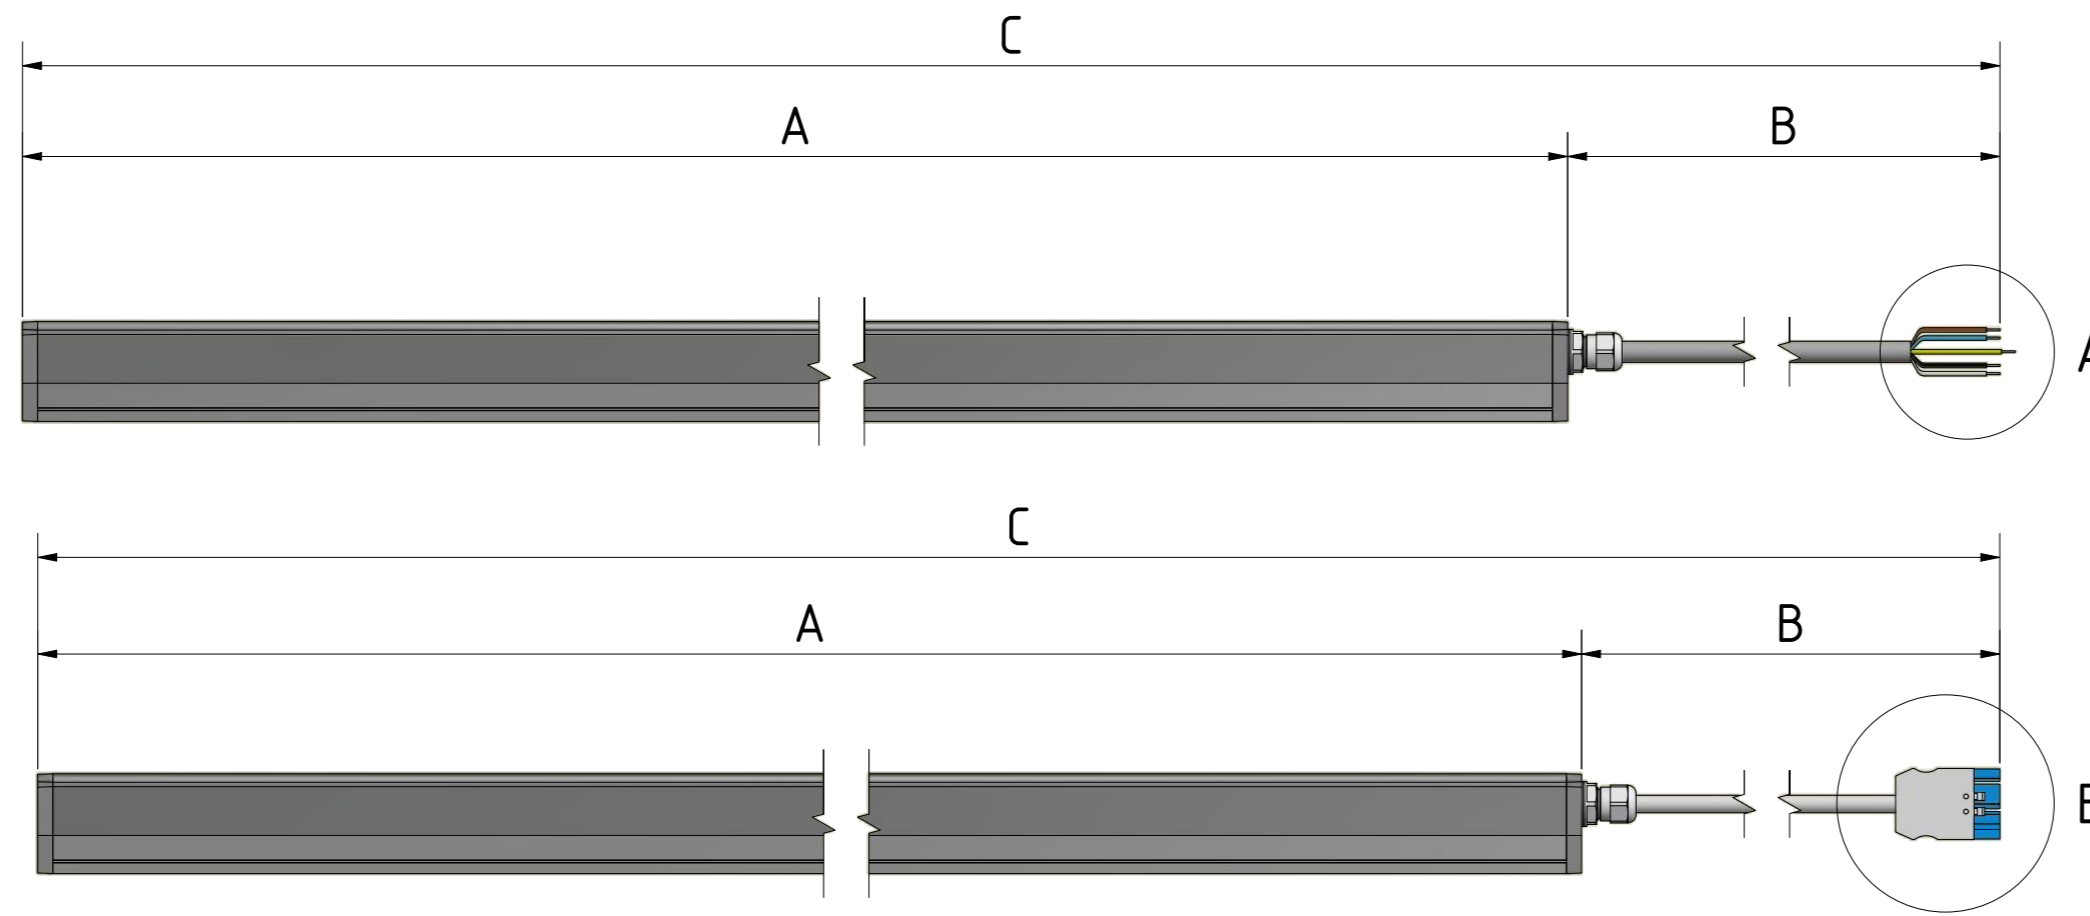

Saatavilla olevat mitat:  
Available lengths:

-2 Cable 2m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	1940	3080
1700	1940	3640
2260	1940	4200
2820	1940	4760

-4 Cable 4m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	3940	5060
1700	3940	5640
2260	3940	6200
2820	3940	6760

-6 Cable 6m		
LUMINAIRE (A)	CABLE (B)	TOTAL LENGTH (C)
1140	5940	7060
1700	5940	7640
2260	5940	8200
2820	5940	8760

Pituus (C) toleranssi ±0,1m  
The stated length (C) tolerance ±0,1m


WAGO Winsta Midi Cables	
Code	Description
-2W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m DA
-4W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m DA
-6W DA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m DA
-2W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 2m HFDA
-4W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 4m HFDA
-6W HFDA	5x2,5mm <sup>2</sup> , 6m HFDA

Cables	
Code	Description
-2	3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
-4	3x1,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
-6	3x1,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
-2 DA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 2m PVC
-4 DA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 4m PVC
-6 DA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 6m PVC
-2 HF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-4 HF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-6 HF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
-2 HFDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 2m HF
-4 HFDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 4m HF
-6 HFDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 6m HF
-2 R	3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN
-4 R	3x1,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN
-6 R	3x1,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN
-2 RDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN
-4 RDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN
-6 RDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN
-2 RHF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF
-4 RHF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF
-6 RHF	3x1,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF
-2 RHFDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 2m VSN HF
-4 RHFDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 4m VSN HF
-6 RHFDA	5x1,5mm <sup>2</sup> , 6m VSN HF

HUOM!  
Pituus (C) on maksimimitä, jonka kullakin kaapelilla voi saavuttaa.  
On suositeltavaa jättää tarvittava pelivara asennukselle (esim. jos kaapelia täytyy taivutella, kiertää esteitä t.m.v.).

ATTENTION! Length (C) is the absolut maximum through-wiring distance.  
It is advised to leave some leeway for assembling (e.g. if the cable needs to be bend etc.).

### Liitoskaapeli: Connection cable:

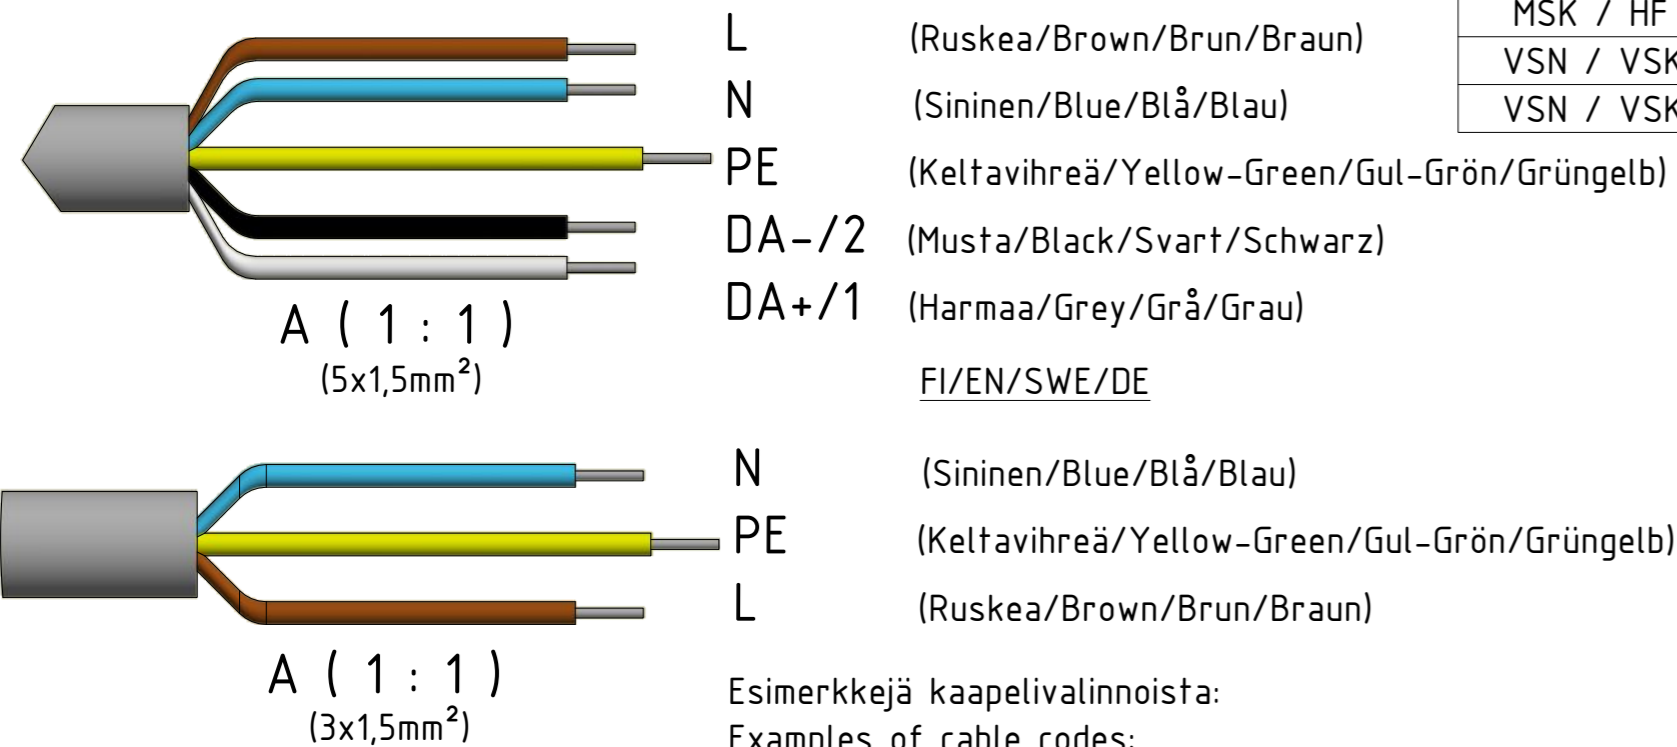


Cable insulation options	Code
MSK / PVC / H05VV-F	
MSK / PVC / H05VV-F	DA
MSK / HF / H05Z1Z1-F	HF / HFDA
VSN / VSKB / H07RN-F	R / RDA
VSN / VSKB / H07ZZ-F	RHF / RHFDA

Esimerkkejä kaapelivalinnoista:

Examples of cable codes:

-2	(Cable 3x1,5mm <sup>2</sup> , 2m, H05VV-F, PVC)
-4 DA	(Cable 5x1,5mm <sup>2</sup> , 4m, H05VV-F, DALI, PVC)
-4 HFDA	(Cable 5x1,5mm <sup>2</sup> , 4m, H05Z1Z1-F, halogen-free, DALI)
-6 R	(Cable 3x1,5mm <sup>2</sup> , 6m, H07RN-F, rubber cable)

### Wago DALI pistoliitinkaapeli (IP20): Wago DALI connection cable, Plug (IP20):

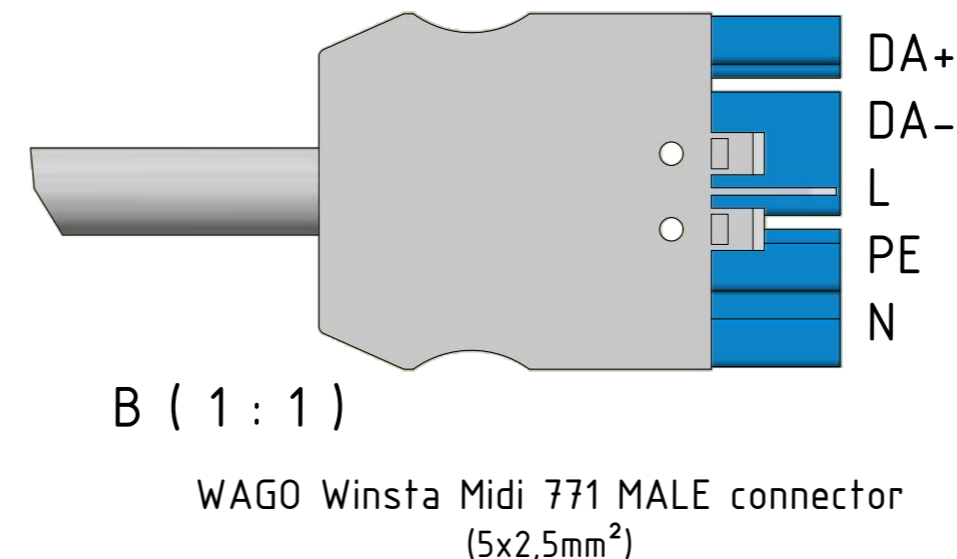

Esimerkkejä Wago pistoliitinkaapelivalinnoista:

Examples of Wago connecting cable codes:

-2W DA	(Wago DALI cable 2m, H05VV-F 5G2.5, PVC)
-4W HFDA	(Wago DALI cable 4m, H05Z1Z1-F 5G2.5, halogen-free)
-6W DA	(Wago DALI cable 6m, H05VV-F 5G2.5, PVC)

Wago Cable insulation options	Code
PVC / H05VV-F 5G2.5	DA
HF / H05Z1Z1-F 5G2.5	HFDA